



Volume medio

Serie MenuMaster[®] Microwave MCS/RCS/CRCS

Potenza erogata

- 1000-1100 watt di potenza

Disponibile con comandi Touch o Dial

- **Comandi Touch:**
 - 20 voci di menu programmabili che semplificano la cottura
 - 5 livelli di potenza e 4 fasi di cottura per flessibilità nella cottura
 - Il tasto di quantità multiple calcola i tempi di cottura corretti per più porzioni
- **Comandi del quadrante:**
 - Il timer si azzerà se viene aperto lo sportello in fase di riscaldamento
 - Il timer digitale da 10 minuti si illumina per il monitoraggio immediato
 - 4 livelli di potenza

Facile da usare

- Sportello trasparente e interno illuminato per controllare la cottura senza doverlo aprire
- La capacità di 34 litri (1,2 piedi cubi) è in grado di contenere un piatto da 356 mm (14"), alimenti preconfezionati e singole porzioni.

Manutenzione facile

- Rivestimento esterno e interno in acciaio inox per una facile pulizia e un aspetto professionale.
- Il filtro dell'aria rimovibile protegge i componenti del forno.
- Il vassoio interno in borosilicato è sigillato e incassato per ridurre l'impatto tra la piastra e il bordo del ripiano e contenere le fuoriuscite
- Fabbricato per sopportare l'ambiente della ristorazione, utilizzatori multipli e temperature ambiente variabili

Linea Chef | Volume medio Questa categoria di forni a microonde è ideale per...

Applicazioni

- Base servizio di sala
- Minimarket
- Concessioni
- Caffetterie
- Sala ristoro
- Distributori automatici

Scalda alla massima potenza e riscalda gli alimenti in pochi secondi

- Il panino per la colazione si riscalda in 1:00
- Nella cottura a fasi la farina d'avena istantanea è pronta in 1:30

Scongellamento

- Scongela la maggior parte dei prodotti alimentari surgelati



Tutti i forni commerciali ACP, Inc. sono supportati dal nostro Centro culinario. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda riguardante la preparazione degli alimenti, lo sviluppo dei menu e i tempi di cottura all'indirizzo: testkitchen@acpsolutions.com

Accessori opzionali

- Ripiano per vano cottura (SE10)
- Cestelli antiaderenti (TB10/S, SB10/S, MB10S, NB10, OB10)

Assistenza

Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia.
Centro assistenza ComServ 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Garanzia


Il certificato di garanzia di questo prodotto è reperibile sul sito Web ACP, Inc. all'indirizzo www.acpsolutions.com/warranty

Sicurezza e igiene

Questo prodotto ACP, Inc. soddisfa e supera gli standard di sicurezza e igienico-sanitari stabiliti per i forni a microonde commerciali da UL, ETL, NSF, CSA, FDA, ETL EU, CE e dalla Standards Association of Australia (SAA) ed è certificato dal Marchio di conformità alle normative (RCM).



Serie Menumaster® Microwave MCS/RCS/CRCS | Volume medio

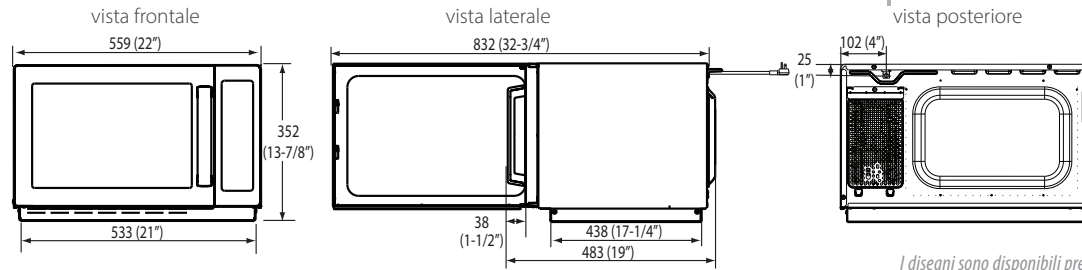

I disegni sono disponibili presso KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensioni

Esterno	H 352 (13 7/8")	W 559 (22")	D+ 483 (19")
Vano cottura	H 216 (8 1/2")	W 368 (14 1/2")	D 381 (15")
Capienza del vano cottura	34 litri (1,2 piedi cubi)		
Profondità dello sportello	832 (32 3/4"), sportello con apertura a 90°+		
Distanze di montaggio	Parte superiore: 51 (2")	Lati: 25 (1")	Retro: Nessuno
Imballaggio di spedizione	H 422 (16 5/8")	W 640 (25 3/8")	D 502 (19 3/4")

Peso

Peso del prodotto	Peso di spedizione (approssimativo)	Spedizione possibile con UPS
19 kg. (41 lb)	21 kg (47 lb)	Sì

Le misure sono in millimetri. Le dimensioni indicate tra parentesi () sono del sistema americano.

*Sottoposto a test IEC 60705

† Include la maniglia

EMEA = Europa, Medio Oriente e Africa; APAC = Asia Pacifico e Oceania; LATAM = America Latina

Caratteristiche

	Modelli Touch (TS)	Modelli Dial (DS)
Configurazione	Piano di lavoro	Piano di lavoro
Impilabile	Sì	Sì
Display	VFD	Quadrante illuminato
Sistema di controllo	Touchpad	Quadrante
Comando programmabile	Sì, 10 tasti	No
Braille	Sì	No
Impostazioni programmabili	100	-
Massimo Tempo di cottura	60:00	10:00
Distribuzione microonde	Antenna rotante, vista superiore	Antenna rotante, vista superiore
Livelli di potenza	5	4
Scongelo	Sì, 20% di potenza	Sì, 20% di potenza
Opzione di immissione del tempo	Sì	Sì
Impostazione di porzioni multiple	Sì, X2	No
Cottura a fasi	4 fasi	1 fase
Luce interna	Sì	Sì
Sensore tensione automatica	No	No
Filtro dell'aria	Non rimovibile, con promemoria per la pulizia	Non rimovibile
Segnale	Fine ciclo, regolabile	Fine ciclo
Maniglia	Libero servizio (Grab & Go)	Libero servizio (Grab & Go)
Finitura esterna	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Finitura interna	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile

Configurazione elettrica

Regione	N. modello/UPC	Sistema di controllo	Consumo energetico	Potenza erogata (microonde)	Fonte di alimentazione	Configurazione della presa	Lunghezza del cavo	Frequenza	Magnetron
Nord America monofase	MCS10TS 728028020748	Touch	1500 W	1000 W*	120V, 60 Hz, 15A, monofase	NEMA 5-15P	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
Nord America monofase	MCS10DSE 728028129472	Quadrante	1500 W	1000 W*	120V, 60 Hz, 15A, monofase	NEMA 5-15P	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
EMEA, APAC, LATAM monofase	RCS511TS 728028020762	Touch	1770 W	1100 W*	230-240V, 50 Hz, 16A, monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
EMEA, APAC, LATAM monofase	RCS511DSE 728028129489	Quadrante	1770 W	1100 W*	230-240V, 50 Hz, 16A, monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
EMEA (UK), APAC monofase	RCS511TSU 728028244519	Touch	1770 W	1100 W*	230-240V, 50 Hz, 13A, monofase	BS1363/A	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
Australia monofase	RCS511TSA 728028244397	Touch	1770 W	1100 W*	230-240V, 50 Hz, 10A, monofase	Australia tipo 1	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
Australia monofase	RCS511DSEA 72802244403	Quadrante	1770 W	1100 W*	230-240V, 50 Hz, 10A, monofase	Australia tipo 1	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
Brazil monofase	MCS10TSB 728028244571	Touch	1650 W	1000 W*	220V, 60 Hz, 10A, monofase	NBR14136	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
Cina monofase	CRCS511TS 728028129380	Touch	1770 W	1100 W*	220V, 50 Hz, 10A, monofase	DMP-19B	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
India monofase	RCS511TSI 728028315905	Touch	1770 W	1100 W*	230-240V, 50 Hz, 16A, monofase	BS546	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
Filippine monofase	MCS10TSP 728028316063	Touch	1650 W	1000 W*	220V, 60 Hz, 15A, monofase	NEMA 5-15P	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1
Arabia Saudita monofase	MCS10TSSA 728028315912	Touch	1650 W	1000 W*	220V, 60 Hz, 13A, monofase	BS1363/A	1.5m (5 ft.)	2450MHz	1



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Codice parte 20271702

Aggiornato il 23/02/2023

© 2023 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

Specifica n.:

File AIA n.: