



Geringes Volumen

Menumaster[®] Gastro-Mikrowelle MMS/RMS-Serie

Leistung

- 1000 Watt Leistung
- Perfekter Ersatz für ungeeignete Haushaltsöfen, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden

Erhältlich mit Touch- oder Drehknopf-Bedienung

- **Touch-Bedienung:**
 - 20 programmierbare Menüpunkte erleichtern das Kochen
 - 5 Leistungsstufen und 4 Garstufen für Flexibilität beim Kochen
 - Mehrfachmengen-Pad berechnet die richtigen Garzeiten für mehrere Portionen
- **Drehregler:**
 - Der Timer setzt sich automatisch auf Null zurück, wenn die Tür während des Erhitzens geöffnet wird
 - Der 6-minütige digitale Timer leuchtet auf, um eine Überwachung auf nur einen Blick zu ermöglichen
 - Volle Leistung bei leichter Bedienbarkeit

Einfach zu bedienen

- Durchsichtige Tür und beleuchteter Innenraum zur Überwachung ohne Öffnen der Tür
- Eine Kapazität von 23 Litern (0,8 Kubikfuß) bietet Platz für eine Servierplatte mit einem Durchmesser von 305 mm (12"), abgepackte Lebensmittel und Einzelportionen

Zertifizierter Ofen für den gewerblichen Gebrauch

- Getestet nach höheren Standards für die gewerbliche Zulassung — erforderlich für die meisten Gewerbeversicherungen und das Gesundheitsamt
- Der Interlock-Sicherheitsschalter ist auf das Vierfache des Standards von Haushaltsöfen getestet
- Entwickelt für den Einsatz in der Gastronomie, bei mehreren Benutzern und wechselnden Umgebungstemperaturen
- Im Vergleich zu einem Haushaltsöfen ist dieser Ofen leistungsfähiger und sorgt somit für eine schnellere Erwärmung und qualitativ bessere Ergebnisse
- Für den einfachen Selbstbedienungsbetrieb entwickelt

Wartungsfreundlich

- Außenverkleidung, Tür und Ofen-Innenraum aus Edelstahl für eine erhöhte Lebensdauer
- Versiegelte Borosilikatglas-Ablage für einfache Reinigung

Value Line | Geringes Volumen
Diese Mikrowellenkategorie ist ideal für...

Anwendungsgebiete

- Lebensmittelgeschäfte
- Cafés
- Dessert-Stationen
- Lehrerzimmer/Personalräume
- Pflegestationen
- Verkaufsstände

Erwärmt Speisen in Sekundenschnelle

- Ein Stück Apfelkuchen wird in 20 Sekunden erwärmt
- 255 g (9 oz.) Eintopf werden in 1 Minute und 45 Sekunden erwärmt

Alle gewerblichen Öfen von ACP Inc. werden durch unser Culinary Center unterstützt. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zur Speisenzubereitung, zur Menüentwicklung und zu Kochzeiten unter testkitchen@acpsolutions.com zu kontaktieren



Service

Alle Produkte werden gestützt vom ACP, Inc.
24/7 ComServ-Kundendienst

Garantie


Das Garantiezertifikat für dieses Produkt finden Sie auf der ACP, Inc.-Website unter www.acpsolutions.com/warranty

Sicherheit und Hygiene

Dieses Produkt von ACP, Inc. erfüllt und übertrifft die Sicherheits- und Hygienestandards für gewerbliche Mikrowellenöfen von UL, ETL, NSF, CSA, FDA und CE



MenuMaster® Gastro-Mikrowelle MMS/RMS-Serie | Geringes Volumen

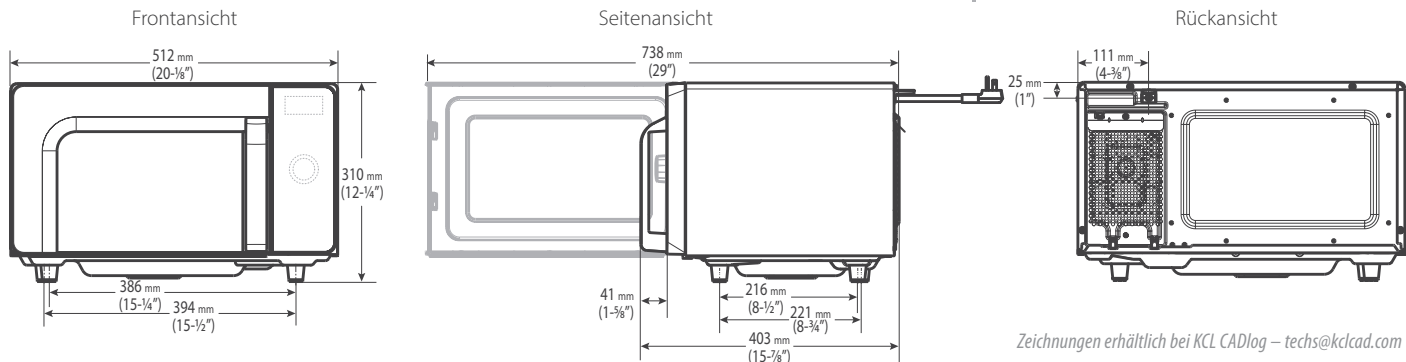

Abmessungen

Außen	H 310 (12 1/4")	B 512 (20 1/8")	D† 403 (15 7/8")
Garraum	H 197 (7 3/4")	B 330 (13")	T 330 (13")
Nutzbarer Garraum	23 Liter (0,8 Kubikfuß)		
Tür-Tiefe	738 (29"), 90°+ Tür offen		
Einbauabstände	Oberseite: 177,8 (7")	Seiten: 25 (1")	Rückseite: Keine
Versandverpackung	H 381 (15")	B 584 (23")	D 457 (18")
Gewicht			
Produktgewicht	Versandgewicht (ca.)	Lieferung durch UPS	
13,6 kg (30 lbs.)	16,8 kg (37 lbs.)	Ja	

Funktionen

	Touch-Modelle (TS)	Regler-Modelle (DS)
Konfiguration	Arbeitsfläche	Arbeitsfläche
Stapelbar	Nein	Nein
Anzeige	LED	Beleuchteter Regler
Steuersystem	Touchpad	Regler
Programmierbare Bedienung	Ja, 10 Pads	Nein
Blindenschrift	Auflage verfügbar	Nein
Programmierbare Einstellungen	20	-
Max. Kochzeit	30:00	6:00
Mikrowellen-Verteilung	Rotierendes Rührwerk, unten	Rotierendes Rührwerk, unten
Leistungsstufen	5	1
Auftauen	Ja, 20 % Leistung	Nein
Zeiteingabe-Option	Ja	Ja
Einstellung für mehrere Portionen	Ja, X2	Nein
Stufenkochen	4 Stufen	1 Stufe
Innenbeleuchtung	Ja, LED, 42lm	Ja, LED, 42lm
Automatischer Spannungssensor	Nein	Nein
Luftfilter	Nein	Nein
Signal	Ende des Zyklus, einstellbar	Ende des Zyklus
Türgriff	„Grab & Go“-Griff	„Grab & Go“-Griff
Außenverkleidung	Edelstahl	Edelstahl
Innenverkleidung	Edelstahl	Edelstahl

Optionales Zubehör

- Ablage Ofenfach (SE10)
- Antihafkörbe (TB10/S, SB10/S, MB10/S)
- Rostfreier Ständer/Equipment-Halter: (CA24, CA30)

Maßangaben in Millimeter. Maßangaben in () sind US-Standard

* IEC 60705 getestet

† Inklusive Griff

EMEA = Europa, Mittlerer Osten und Afrika; SEA = Südostasien; LATAM = Lateinamerika

Elektrische Konfiguration

Region	Modell-Nr./UPC	Steuersystem	Stromverbrauch	Leistung (Mikrowelle)	Stromversorgung	Stecker-Konfiguration	Kabellänge	Frequenz	Magnetron
Nordamerika einphasig	MMS10TSA 728028470253	Touch	1500 W, 13 A	1000 W*	120 V, 60 Hz, 15 A, einphasig	NEMA 5-15	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
Nordamerika einphasig	MMS10DSA 728028470260	Regler	1500 W, 13 A	1000 W*	120 V, 60 Hz, 15 A, einphasig	NEMA 5-15	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
EMEA, SEA, LATAM einphasig	RMS510TS2 728028470246	Touch	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 16 A einphasig	CEE 7/7 „Schuko“	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
EMEA, SEA, LATAM einphasig	RMS510DS2 728028470215	Regler	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 16 A einphasig	CEE 7/7 „Schuko“	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
EMEA (UK), SEA einphasig	RMS510TSUA 728028470277	Touch	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 13 A einphasig	BS1363/A	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
EMEA (UK), SEA einphasig	RMS510DSUA 728028470284	Regler	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 13 A einphasig	BS1363/A	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
Australien einphasig	RMS510TSA 728028470314	Touch	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 10 A einphasig	Typ 1 Australien	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
China einphasig	RMS510TSCA 728028470291	Touch	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 16 A einphasig	China	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
Indien einphasig	RMS510TSIA 728028470307	Touch	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 16 A einphasig	BS546	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Teil-Nr. 20271102

Aktualisiert am 07.06.2019

© 2019 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

Spezifikations-Nr.:

AIA-Datei-Nr.: