



Volume ridotto

MenuMaster[®] Forno commerciale a microonde serie MMS/RMS

Potenza erogata

- 1000 watt di potenza
- Il sostituto ideale dei forni domestici inadatti che sono utilizzati nel settore della ristorazione

Disponibile con comandi Touch o Dial

- **Comandi Touch:**
 - 20 voci di menu programmabili che semplificano la cottura
 - 5 livelli di potenza e 4 fasi di cottura per la massima flessibilità
 - Il tasto di quantità multiple calcola i tempi di cottura corretti per più porzioni
- **Comandi Dial:**
 - Il timer si azzerà se viene aperto lo sportello in fase di riscaldamento
 - Il timer digitale di 6 minuti si illumina per un monitoraggio immediato
 - Funzione di massima potenza per un funzionamento semplice

Facile da usare

- Sportello trasparente e interno illuminato per controllare la cottura senza dover aprire lo sportello
- La capacità di 23 litri (0,8 piedi cubi) è in grado di contenere un piatto da 305 mm (12"), alimenti preconfezionati e singole porzioni

Forno certificato per applicazioni commerciali

- Testato secondo i più elevati standard di valutazione commerciale — richiesti dalla maggior parte delle polizze assicurative commerciali e dagli ispettori sanitari
- L'interruttore di interblocco di sicurezza è testato fino a 4 volte lo standard dei forni per uso domestico
- Fabbricato per sopportare l'ambiente della ristorazione, utilizzatori multipli e temperature ambiente variabili
- Questo forno è più potente rispetto ai normali apparecchi per uso domestico, riscalda i cibi più velocemente e offre risultati di qualità più alta
- Progettato per un semplice funzionamento self-service

Facile da mantenere

- Involucro esterno, sportello e interno del forno in acciaio inox per una maggiore durata
- Ripiano in vetro borosilicato sigillato per una facile pulizia

Value Line | Volume ridotto
Questa categoria di forni a microonde
è ideale per...

Applicazioni

- Minimarket
- Aree di dessert
- Aree per operatori sanitari
- Bar
- Lounge per docenti/ studenti
- Distributori automatici

Scalda alla massima potenza e riscalda gli alimenti in pochi secondi

- Fetta di torta di mele riscaldata in 20 secondi
- 255 g (9 once) di peperoncino riscaldati in 1:45

Tutti i forni commerciali ACP, Inc. sono supportati dal nostro Culinary Center. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda riguardante la preparazione degli alimenti, lo sviluppo dei menu e i tempi di cottura all'indirizzo: testkitchen@acpsolutions.com



Assistenza

Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia 24/7 del Centro di supporto ComServ



ACP, Inc

Il certificato di garanzia di questo prodotto è reperibile sul sito web di ACP, Inc. all'indirizzo www.acpsolutions.com/warranty




Sicurezza e igiene

Questo prodotto ACP, Inc. è conforme e supera gli standard sanitari e di sicurezza stabiliti per i forni a microonde da UL, ETL, NSF, CSA, FDA e CE



MenuMaster® Forno commerciale a microonde serie MMS/RMS | Volume ridotto

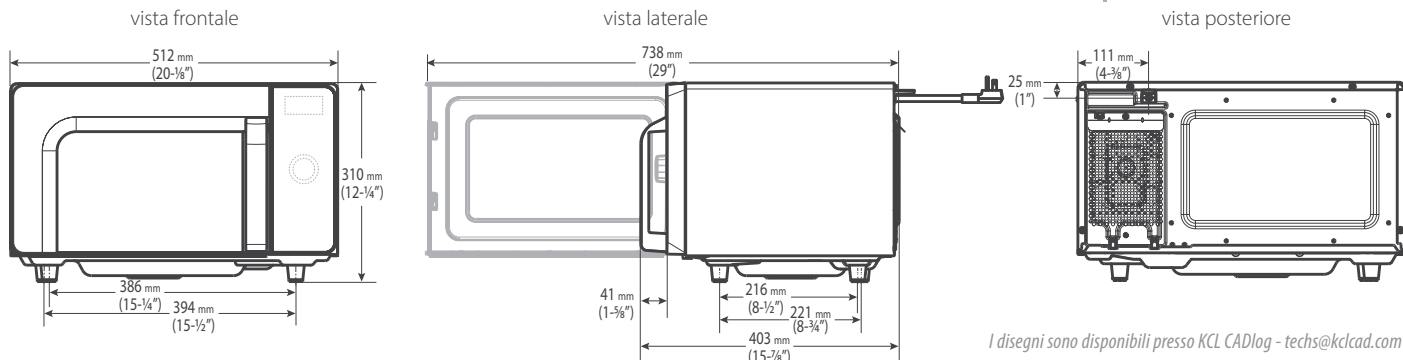

Dimensioni

Esterno	H 310 (12 1/4")	W 512 (20 1/8")	D 403 (15 7/8")
Vano cottura	H 197 (7 3/4")	W 330 (13")	D 330 (13")
Vano cottura utilizzabile	23 litri (0,8 piedi cubi)		
Profondità dello sportello	738 (29"), 90 ° + sportello aperto		
Distanze di montaggio	Parte superiore: 177,8 (7")	Lati: 25 (1")	Parte posteriore: Assenti
Imballaggio di spedizione	H 381 (15")	W 584 (23")	D 457 (18")
Peso			
Peso del prodotto	13,6 kg (30 libbre)	Peso di spedizione (approssimativo)	16,8 kg (37 libbre)
		Spedizione possibile con UPS	
		Sì	

Caratteristiche

	Modelli Touch (TS)	Modelli Dial (DS)
Configurazione	Ripiano	Ripiano
Impilabile	No	No
Display	LED	Quadrante illuminato
Sistema di controllo	Touchpad	Dial
Controllo programmabile	Sì, 10 tasti	No
Braille	Sovrapposizione disponibile	No
Impostazioni programmabili	20	-
Max. Tempo di cottura	30:00	6:00
Distribuzione a microonde	Agitatore rotante, sul fondo	Agitatore rotante, sul fondo
Livelli di potenza	5	1
Scongelamento	Sì, 20% di potenza	No
Opzione di immissione del tempo	Sì	Sì
Impostazione di porzioni multiple	Sì, X2	No
Cottura a fasi	4 fasi	1 fase
Luce interna	Sì, LED, 42 lm	Sì, LED, 42 lm
Sensore di tensione automatico	No	No
Filtro dell'aria	No	No
Segnale	Fine ciclo, regolabile	Fine ciclo
Maniglia	Libero servizio (Grab & Go)	Libero servizio (Grab & Go)
Finitura esterna	Acciaio inox	Acciaio inox
Finitura interna	Acciaio inox	Acciaio inox

Accessori opzionali

- Ripiano per vano cottura (SE10)
- Cestelli antiaderenti (TB10/S, SB10/S, MB10/S)
- Carrello/supporto per le attrezzature in acciaio inox: (CA24, CA30)

Le misure sono in millimetri. Le dimensioni indicate tra parentesi () sono del sistema americano.

*Sottoposto a test IEC 60705

† Include la maniglia

EMEA = Europa, Medio Oriente e Africa; SEA = Sud-est asiatico; LATAM = America Latina

Configurazione elettrica

Regione	N. modello/ Codice UPC	Sistema di controllo	Consumo energetico	Potenza erogata (microonde)	Fonte di alimentazione	Configurazione della presa	Lunghezza del cavo	Frequenza	Magnetron
Nord America monofase	MMS10TSA 728028470253	Touch	1500 W, 13A	1000 W*	120 V, 60 Hz, 15 A, monofase	NEMA 5-15	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1
Nord America monofase	MMS10DSA 728028470260	Dial	1500 W, 13A	1000 W*	120 V, 60 Hz, 15 A, monofase	NEMA 5-15	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1
EMEA, SEA, LATAM monofase	RMS510TS2 728028470246	Touch	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 16 A monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1
EMEA, SEA, LATAM monofase	RMS510DS2 728028470215	Dial	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 16 A monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1
EMEA (UK), SEA monofase	RMS510TSUA 728028470277	Touch	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 13 A monofase	BS1363/A	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1
EMEA (UK), SEA monofase	RMS510DSUA 728028470284	Dial	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 13 A monofase	BS1363/A	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1
Australia monofase	RMS510TSAA 728028470314	Touch	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 10 A monofase	Type 1 Australia	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1
Cina monofase	RMS510TSCA 728028470291	Touch	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 16 A monofase	Cina	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1
India monofase	RMS510TSIA 728028470307	Touch	1500 W, 7,3 A	1000 W*	230-240 V, 50 Hz, 16 A monofase	BS546	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Codice parte 20271102

Aggiornato il 07/06/2019

© 2019 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence