



Modello MRC17S2 illustrato

Volumi elevati

Questa categoria di microonde è l'ideale per...

Applicazioni:

- Pranzi informali
- Club di campagna
- Sale da infermiere/sanitarie

Portata potenziale:

- Porzioni da 250 gr. di vegetali misti congelati, 30+ porzioni all'ora
- Porzioni da 250 gr. di asparagi freschi, 50+ porzioni all'ora
- Porzioni da 125 gr. di uova strapazzate, 50+ porzioni all'ora

Defrost:

- Scongela gran parte dei cibi congelati

All ACP, Inc. commercial ovens are backed by our Culinary Center. Call us with any question regarding food preparation, menu development and cooking times. 866-426-2621.



Volumi elevati

Microonde commerciale Menumaster Modello MRC17S2

Potenza

- 1700 watt di potenza.
- 11 livelli di potenza per risultati uniformi e deliziosi per cibi freschi, congelati e refrigerati - dal frigorifero alla tavola in pochi minuti.
- Un metodo assolutamente unico per la distribuzione dell'energia che consente un riscaldamento superiore e uniforme in tutta la cavità.

Facile da usare


- Grazie ai 100 articoli del menu programmabili consente di semplificare la preparazione e di assicurare risultati uniformi.
- Opzione di cottura a quattro stadi per cucinare programmando con pochi semplici gesti. Riduce i tempi per la preparazione, il lavoro necessario e gli scarti migliorando i risultati finali.
- I comandi sono facili da utilizzare e richiedono un addestramento minimo.
- Il tastierino per quantità multiple calcola i tempi corretti per la cottura fino a un massimo di 8 articoli.
- Sensore di tensione automatico per una facile installazione.
- Sportello trasparente e interno illuminato che consente di controllare senza aprire lo sportello.
- Un'ampia capacità da 28 litri (1 pd. cubo) in grado di accogliere due pentole standard di medie dimensioni da 102mm (4").
- Il ripiano interno in ceramica è sigillato e spostato sul fondo per ridurre l'impatto tra il bordo del piatto e il ripiano e contenere le fuoriuscite di alimenti.
- Può essere impilato per risparmiare spazio.

Manutenzione semplificata

- Superfici interne ed esterne in acciaio inox per una facile pulizia e un design professionale.
- Realizzato per resistere agli ambienti della ristorazione.
- Filtro per l'aria rimovibile facile da pulire e promemoria sulla pulizia del filtro per la protezione delle componenti del forno.
- Supporto fornito da Centro di Assistenza ServComm 24/7 ACP, Inc. 866-426-2621.
- Classificazione ETL.



Microonde commerciale MenuMaster Modello MRC17S2 | Volumi elevati

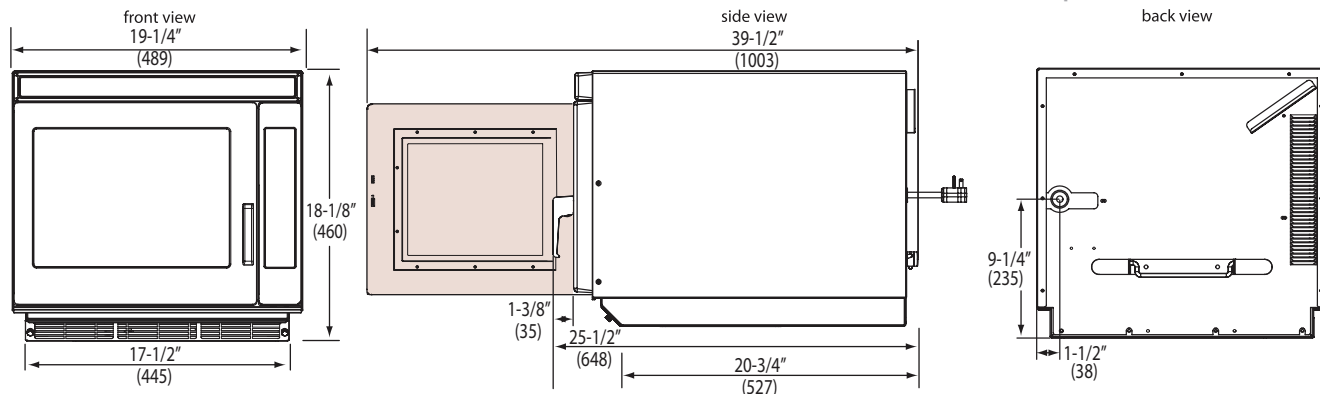

Distanze di montaggio - Top: 2" (51) , i Lati: 1" (25) , Indietro: Nessuno

Specifiche			
Modello	MRC17S2	Codice UPC 728028020663	
Configurazione	Piano di lavoro		
Sistema di controllo	Tattile		
Tastierino con comandi	10		
Impostazioni programmabili	100		
Tempo di cottura massimo	60:00		
Livelli di potenza	11		
Defrost	Sì, livello di potenza 2		
Opzione per inserimento	Sì, 3		
Distribuzione microonde	Antenne doppia rotante, in alto e in basso		
Magnetroni	2		
Display	LED		
Impilabile	Sì		
Cottura a fasi	Sì, 4		
Spia interna	Sì		
Apertura sportello	Maniglia da sollevare e tirare		
Segnale	Regolabile, fine del ciclo		
Filtro dell'aria	Sì, rimovibile con promemoria per la pulizia del		
Avviso chiamata assistenza	Sì		
Sensore tensione	Sì		
Impostazioni per porzioni	Sì, fino a 8 articoli		
Dimensioni esterne	A 460 (18 1/8")	L 489 (19 1/4")	S** 648 (25 1/2")
Dimensioni cavità	A 216 (8 1/2")	L 330 (13")	S 381 (15")
Profondità della maniglia	40" (29") 90o+ sportello aperto		
Spazio utilizzabile cavità	1,0 piedi cubi (28 litri)		
Rifinitura esterne	Acciaio inox		
Rifinitura interne	Acciaio inox con ripiano ermetico in ceramica		
Consumo elettrico	2700 W, 13, 8 A		
Potenza*	1700 W* Microonde		
Alimentatore	208-120V, 60 Hz, 20 A singola fase		
Singola Configurazione cavo/cordin	NEMA 6-20	5 1/4" (133mm)	
Frequenza	2450 MHz		
Peso del prodotto	32 kg (70 lbs.)		
Peso dell'imballaggio	33 kg (73 lbs.)		
Dimensioni cartone dell'imballaggio	A 546 (21 1/2")	L 553 (21 3/4")	S 718 (28 1/4")
Spedizione tramite UPS	Approvazione ISTA 3A, dimensioni contenute		

Specifiche

Il pannello di controllo con tastiera tattile a 10 tasti per microonde commerciale consente di programmare fino a 10o articoli del menu e dispone della capacità di cuocere fino a otto porzioni. Il timer per la cottura è di 60 minuti, con conto alla rovescia e opzione per l'indicazione dell'orario e un segnale acustico regolabile per la fine del ciclo. Il display LED è retroilluminato. Dotato di 11 livelli di potenza, 4 fasi di cottura e modalità defrost al 20% della potenza. La potenza del microonde è di 1700 watt distribuiti da due magnetroni con antenna rotante che permette un riscaldamento superiore e uniforme all'interno della cavità. Un sensore di tensione automatico consente sia 208 che 240 volt. Lo sportello resistente è dotato di finestrino in vetro temprato e una maniglia facile da afferrare con apertura a 90o + per una maggiore facilità d'accesso.

L'illuminazione interna facilita il monitoraggio senza bisogno di aprire lo sportello. Un'ampia cavità da 28 litri (1 pd. cubo) in grado di accogliere due pentole standard di medie dimensioni da 102 mm (4"). Il ripiano interno in ceramica è sigillato e spostato sul fondo per ridurre l'impatto tra il bordo del piatto e il ripiano. Il forno presenta una parte interna ed esterna in acciaio inox e può essere impilato per salvare spazio sul ripiano e la mensola. Il forno dispone di una protezione rimovibile e facile da pulire. Il filtro per l'aria viene collocato sulla parte anteriore in modo da essere facilmente accessibile e rimovibile del forno e dispone di un promemoria per la pulizia del filtro. Sul display viene visualizzato un "avviso chiamata assistenza" quando è necessario un intervento di manutenzione. Il forno a microonde osserva gli standard stabiliti dal Ministero della Sanità e della Sicurezza Sociale degli Stati Uniti, classificazione ETL per la sicurezza e le misure igieniche.



Garanzia

Il Certificato di Garanzia per questo prodotto è disponibile sul sito internet ACP Inc. alla pagina:
www.acpsolutions.com/warranty

Supporto

Tutti i prodotti sono supportati dal Centro di Supporto ServComm 24/7 Acp Inc.



Le dimensioni sono in millimetri

*Sottoposto a test IEC 60 705

** Include la maniglia

N. parte 20154512
Aggiornato 6/16/16
Istruzioni originali



225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.

800-233-2366

319-368-8120

Fax: 319-368-8198

www.acpsolutions.com

Modulo # MCO0959

L'impegno di ACP nel fornire prodotti di qualità può farsi sì che le specifiche del prodotto siano soggette a modifiche senza preavviso.

Prodotto in USA.

© 2016 ACP Inc.™

Stampato negli U.S.A.