

MENUMASTER[®] Commercial

No du projet : _____

No de l'article : _____

No de dossier
AIA :

No de spécification :



Fours vapeur combinés micro-ondes Cette catégorie de four à micro-ondes est idéale pour de nombreuses applications...

Applications

- Écoles
- Établissements de soins de santé
- Buffets
- Cafétérias
- Stades
- Repas décontractés et raffinés
- Restaurants de fruits de mer
- Clubs de loisirs
- Restaurants à service rapide
- Supermarchés

Débit en fonction de la puissance du four (produits par heure)

Produit alimentaire	2200 W	3500 W
Petites pommes de terre rouges (4,5 kg (10 lb))	3	5
Légumes surgelés (3,5 kg (8 lb))	4	6
Queues de homard (6 queues)	30	40
Cabillaud poché (8 filets)	8	10
Crevette (1 kg (2 lb))	18	24

Tous les fours à usage commercial ACP, Inc. sont pris en charge par notre centre culinaire. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question en rapport avec la préparation des aliments, l'élaboration des menus et le nombre d'heures de cuisson : testkitchen@acpsolutions.com



Fours vapeur combinés micro-ondes Série MenuMaster[®] Commercial MSO

Puissance de sortie

- 2100-3500 W
- La méthode unique de distribution de l'énergie micro-ondes assure un réchauffement uniforme dans toute la cavité

Cuisson à la vapeur et par lots à la demande

- La cuisson rapide préserve la qualité et la valeur nutritive des aliments
- Vapeur sans eau : pas d'entretien des conduites, pas de détartrage aucune ventilation n'est requise
- La grande cavité de 45 litres (1,6 pieds cubes) peut accueillir deux plats standard de 102 mm (4 po) de profondeur.

Flexibilité de la programmation

- Connectivité USB intelligente standard
- Compatible avec l'application de programmation ACP
- Stocke jusqu'à 100 menus programmables

Facile à utiliser

- Les fonctions de contrôle sont faciles à utiliser et ne nécessitent qu'une formation minimale.
- 11 niveaux de puissance et 4 étapes de cuisson pour une plus grande souplesse de cuisson
- La fonction de quantité multiple calcule automatiquement les temps de cuisson pour plusieurs portions.
- Le capteur de tension automatique s'adapte à l'alimentation.
- Porte transparente et intérieur éclairé pour permettre à l'utilisateur de surveiller sans ouvrir la porte.
- Four empilable pour économiser de l'espace précieux sur le comptoir

Facile à entretenir

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage facile et une durabilité accrue.
- Filtres à air magnétique faciles à retirer et à nettoyer
- Rappel de nettoyage du filtre pour protéger les composants du four.
- Construit pour résister à l'environnement des services de restauration.
- Le plateau intérieur en borosilicate est scellé et encastré pour réduire l'impact des assiettes sur le bord de la clayette et contenir les déversements.
- La clayette amovible en borosilicate est facile à nettoyer.

Accessoires en option

- Paniers antiadhésifs (NB10/S, TB10/S, SB10/S, MB10/S, NB10)
- Nettoyant de four et film protecteur (CL10*, SH10*, CL10W**, PR10W**)

Entretien

Tous les produits bénéficient du soutien d'ACP, Inc.
Centre d'assistance du service clients ouvert
24 h/24, 7 j/7

Garantie

Le certificat de garantie de ce produit est disponible sur le site web de ACP, Inc. à l'adresse www.acpsolutions.com/warranty

Sécurité et hygiène

Ce produit d'ACP, Inc. respecte et dépasse les normes de sécurité et d'hygiène fixées pour les fours à micro-ondes commerciaux par UL, ETL, NSA, CSA, FDA, ETL EU, CE, certifié marque de conformité réglementaire (RCM) de la Standards Association of Australia (SAA).



*Livraisons uniquement aux États-Unis.

** Livraisons uniquement en Europe



© 2023 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404

225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.

800-233-2366

319-368-8120

Fax: 319-368-8198




www.acpsolutions.com

MenuMaster® Commercial Série MSO | Fours vapeur combinés micro-ondes

vue de face

vue de côté

vue arrière

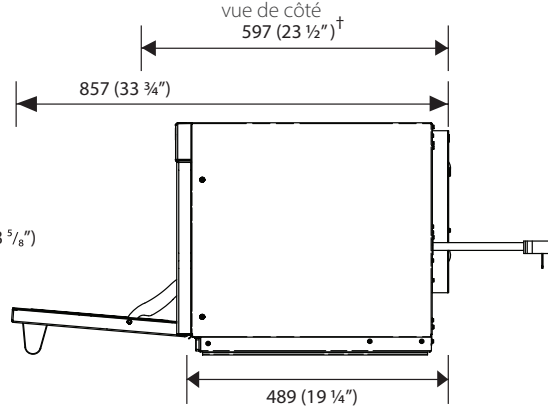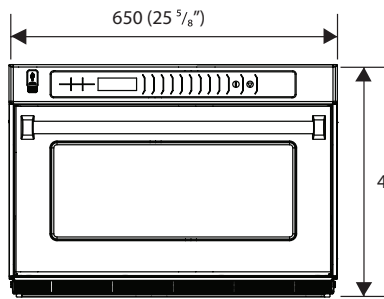

Plans disponibles auprès de KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensions

Exterieur	H 472 (18 5/8")	L 650 (25 5/8")	P† 597 (23 1/2")
Cavité	H 251 (9 7/8")	L 535 (21")	P 330 (13")
Espace de la cavité utilisable	45 litres (1,6 pieds cubes)		
Profondeur de la porte	857 (33 3/4"), porte abattante		
Dégagement pour l'installation	Haut : 178 (7")	Côtés : 25 (1")	Arrière : Aucun
Carton d'expédition	H 565 (22 1/4")	L 768 (30 1/4")	P 667 (26 1/4")
Poids			
Poids du produit	Poids du navire (approx.)	Livable par UPS	
66 kg (146 lbs)	73 kg (161 lbs)	Non	

Les mesures sont exprimées en millimètres. Les mesures entre parenthèses () correspondent aux normes US

* Testé IEC 60705

† comprend une poignée

EMEA = Europe, Moyen-Orient et Afrique; APAC = Asie, Pacifique et Océanie; LATAM = Amérique Latine

Caractéristiques

Configuration	Comptoir
Empilable	Oui
Affichage	LCD
Port USB	Oui
Système de contrôle	Touches
Commande programmable	Oui, 10 touches
Braille	Non
Paramètres programmables	100, avec menu A/B
Temps de cuisson max.	60:00
Distribution des micro-ondes	Antennes haut et bas
Niveaux de puissance	11
Décongélation	Oui, niveau de puissance 2
Option d'entrée de temps	Oui
Saisie manuelle du temps	Oui
Réglage plusieurs portions	Oui, X2
Cuisson par étapes	4 étapes
Éclairage intérieur	Oui, LED
Filtre à air	Oui, 2 démontables avec rappel de nettoyage
Signal	Fin de cycle, réglable
Ouverture de la porte	Basculante
Construction du four	Fenêtre en verre
Nombre de loquets	2
Finition extérieure	Acier inoxydable
Finition intérieure	Acier inoxydable avec plateau en borosilicate encastré
Clayette intérieure	Position de la clayette; 1 clayette amovible en borosilicate

Configuration électrique

Région	Numéro de modèle/ UPC	Détecteur de tension automatique	Consommation	Puissance de sortie (micro- ondes)	Source d'alimentation	Configuration de la prise	Longueur de corde	Fréquence	Magnétron	
Amérique du Nord <i>monophasé</i>	MSO22 728028315806	Oui	3500 W	2200W*	208/240 V, 60 Hz, 20 A, monophasé	NEMA 6-20P		1.5 m (5 ft)	2450MHz	4
Amérique du Nord <i>monophasé</i>	MSO35 728028315813	Oui	5100 W	3500 W*	208/240 V, 60 Hz, 30 A, monophasé	NEMA 6-30P		1.5 m (5 ft)	2450 MHz	4
EMEA, APAC, LATAM <i>monophasé</i>	MSO5211 728028315820	Non	3300 W	2100 W*	230-240 V, 50 Hz, 16 A, monophasé	CEE 7/7 « Schuko »		1.5 m (5 ft)	2450 MHz	4
EMEA, APAC, LATAM <i>monophasé</i>	MSO5351 728028315837	Non	5400 W	3500 W*	230-240 V, 50 Hz, 30 A, monophasé	IEC 309		1.5 m (5 ft)	2450 MHz	4
EMEA, APAC, LATAM <i>polyphasé</i>	MSO5353 728028315943	Non	5400 W	3500 W*	400 V, 50 Hz, étoile, 16 A, triphasé, 5 fils	IEC 309		2,4 m (8 ft)	2450 MHz	4
Australie <i>polyphasé</i>	MSO5353A 728028422726	Non	5400 W	3500 W*	400 V, 50 Hz, étoile, 16 A, triphasé, 5 fils	Câble direct		1.5 m (5 ft)	2450 MHz	4
Brésil <i>monophasé</i>	MSO35B 728028377101	Non	5400 W	3500 W*	220 V, 60 Hz, 32 A, monophasé	IEC 309		1.5 m (5 ft)	2450 MHz	4



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax : 319-368-8198
www.acpsolutions.com

No de pièce 20271802

Mise à jour 20/2/2023

© 2023 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

No de spécification :

No de dossier
AIA :