



Se muestra Modelo RC30S2

Alto Volumen

Microondas Comercial Amana Modelo RC30S2

Potencia de salida

- 3000 watts de potencia.
- 11 niveles de potencia para resultados consistentes y deliciosos para alimentos refrigerados y frescos - del congelador a la mesa en minutos.
- El método único de distribución de energía proporciona un calentamiento parejo en toda la cavidad.

Fácil de usar

- Hasta 100 artículos de menú programables simplifican el cocinado y aseguran resultados consistentes.
- Opción de cocinado de cuatro etapas con programación de un toque. Reduce el tiempo de preparación, mano de obra y desperdicio de alimento mientras proporciona resultados consistentes.
- Los controles son amigables y requieren de un entrenamiento mínimo.
- El teclado de cantidades múltiples calcula los tiempos apropiados de cocción para hasta 8 artículos.
- Equipado con un sensor automático de voltaje para una fácil instalación.
- Ventana exterior de cristal templado e interior iluminado para supervisar sin abrir la puerta.
- Amplia capacidad de 1.0 pie cúbicos (28 litros) puede acomodar moldes estándar de 4" (102mm) de profundidad de tamaño medio.
- Interior ceramic shelf is sealed and recessed to reduce plate-to-shelf edge impact and keep spills contained.

Fácil de mantener

- Exterior e interior de acero inoxidable para una limpieza fácil y un aspecto profesional.
- Construido para soportar el ambiente de servicio de alimentos.
- Filtro de aire removible, lavable y notificación de limpieza de filtro protegen los componentes del horno.
- Respaldo por el centro de servicio ACP, Inc. 24/7 ComServ 866-426-2621.
- Listado en ETL.

Alto Volumen

Esta categoría de microondas es ideal para...

Aplicaciones:

- Escuelas
- Departamentos de mariscos en tiendas
- Centros de salud
- Cafeterías/operaciones de buffet

Potencial de rendimiento:

- Lote de 1 lb. de spaghetti, 4 por hora
- Lote de 1 lb. de puré de papa precocido, 50 por hora
- Mazorcas de maíz congeladas, 80+ por hora
- Porciones de 4 oz. de huevos revueltos, 9+ por hora


Descongelar:

- Descongela la mayoría de productos alimenticios congelados.

Todos los hornos comerciales de ACP, Inc. están respaldados por nuestro centro culinario. Llámenos si tiene cualquier pregunta relacionada con la preparación de alimentos, desarrollo de menús y tiempos de cocción. 866-426-2621.



Microondas Comercial Amana Modelo RC30S2 | Alto Volumen

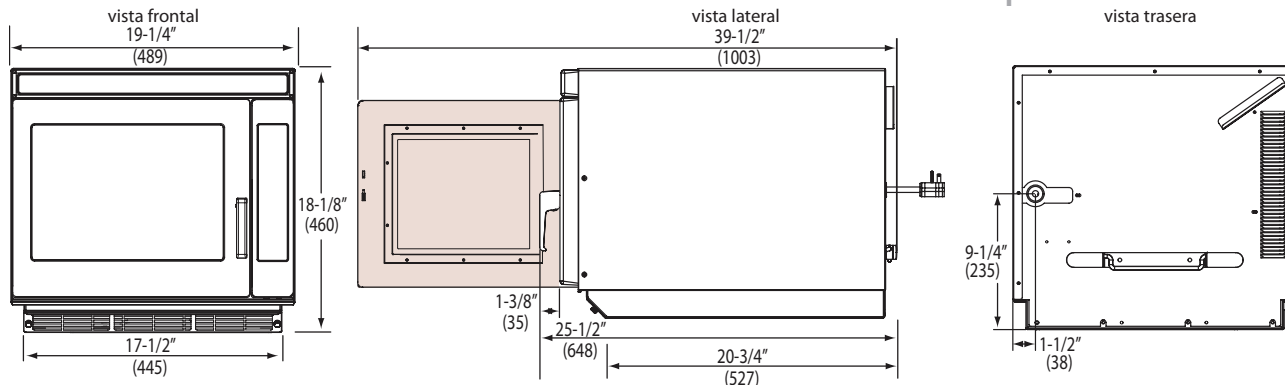

Los Espacios de Instalación - Top: 2" (51), Los Laterales: 1" (25), Volver: Ninguno

Dibujos disponibles de KCL CADlog - techs@kclcad.com

Especificaciones			
Modelo	RC30S2		Código UPC 719881159539
Configuración	Mostrador		
Sistema de control	Táctil		
Controles programables	10		
Ajustes programables	100		
Tiempo max. de cocción	60:00		
Niveles de poder	11		
Descongelar	Sí, nivel de ponder 2		
Opción de ajuste de tiempo	Sí, 3		
Distribución de microondas	Antena giratoria triple - dos arriba, una abajo		
Magnetrones	3		
Pantalla	LED		
Apilable	Sí		
Cocción en etapas	Sí, 4		
Luz interior	Sí		
Apertura de puerta	Manija de agarrar y jalar		
Señal de aviso	Ajustable, fin de ciclo		
Filtro de aire	Sí, removible con recordatorio de limpieza		
Alerta de solicitar servicio	Sí		
Sensor automático voltaje	Sí		
Ajuste múltiples porciones	Sí, hasta 8 porciones		
Dimensiones exteriores	H 18 1⁄8" (460)	A 19 1⁄4" (489)	P** 25 1⁄2" (648)
Dimensiones de la cavidad	H 8 1⁄2" (216)	A 13" (330)	Prof 15" (381)
Profundidad de la puerta	40" (1016mm), 90º+ puerta abierta		
Espacio usable de cavidad	1.0 pies cúbico (28 litros)		
Acabado exterior	Acero inoxidable		
Acabado interior	Acero inoxidable y parrilla sellada de cerámica		
Consumo de energía	4400 W, 21.2 A		
Potencia de salida*	3000 W* Microondas		
Fuente de alimentación	208-240V, 60 Hz, 30 A fase sencilla		
Configuración clavija/ Cable	NEMA 6-20	5 ft. (1.5m)	
Frecuencia	2450 MHz		
Peso del producto	115 lbs. (52 kg.)		
Peso embarque (aprox.)	123 lbs. (56 kg.)		
Medidas del embalaje	H 21 1⁄2" (546)	A 21 3⁄4" (553)	P 28 1⁄4" (718)

Especificaciones

El panel de control de microondas comercial debe tener 10 teclas táctiles y debe ser programable hasta para 100 artículos del menú y debe tener la capacidad de cocinar hasta 8 porciones. El temporizador de cuenta regresiva debe ser de 60 minutos, estilo cuenta regresiva con una opción para programar el tiempo y una alarma audible de término de ciclo. La pantalla LED debe contar con retroiluminación. Debe haber 11 niveles de potencia, 4 etapas de cocción y un modo de descongelación a un 20% de potencia. La potencia de salida del microondas debe ser de 3000 watts distribuido por tres magnetrones cada uno con una antena para proporcionar un calentamiento parejo en toda la cavidad. Un sensor automático de voltaje deberá acomodar tanto 208 como 240 voltios. La puerta de servicio pesado debe tener una ventana con cristal templado y una manija de agarrar y jalar con una apertura de 90° para un fácil acceso. Una luz interior debe facilitar la supervisión sin abrir la puerta. Una cavidad grande de 1.0 pies cúbicos (28 litros) debe acomodar dos moldes estándar de 4" (102 mm) de profundidad de tamaño medio. La parrilla interior de cerámica debe estar sellada y empotrada en el fondo del horno para reducir el impacto de los bordes plato-parrilla. El horno debe tener un interior y exterior de acero inoxidable y debe ser apilable para ahorrar espacio en el mostrador o repisa. El horno debe contar con una protección removible y lavable contra salpicaduras. El filtro de aire debe ser fácilmente accesible y desmontable desde el frente y tener una característica de notificación de "limpie el filtro". Una alerta de "Solicitar servicio" debe aparecer en la pantalla cuando sea necesario el servicio. El horno microondas deberá cumplir con los estándares establecidos por el departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos.



Garantía

El certificado de garantía para este producto se encuentra en el sitio web de ACP, Inc. :

www.acpsolutions.com/warranty

Servicio

Todos los productos están respaldados por el centro de servicio de ACP, Inc. 24/7 ComServ.



Medidas en () están en milímetros

* Probado bajo IEC 60705

** Incluye manija

Pieza No. 20154522
Actualizado 6/16/16
Instrucciones originales



225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.

800-233-2366

319-368-8120

Fax: 319-368-8198

www.acpsolutions.com

El compromiso de hacia la calidad de ACP puede significar en cambios en las especificaciones sin previo aviso

Producto de los EE.UU.

© 2016 ACP Inc.™

Impreso en los EE.UU.