



Model RCS511TS

Średnia wydajność

Ta kategoria kuchenek jest odpowiednia dla...

Zastosowania:

- Pizzerie
- Lokale typu casual dining
- Kluby
- Punkty garmazeryjne

Rozmrażanie:

- większość żywności mrożonej

Wszystkie kuchenki komercyjne ACP, Inc. są objęte wsparciem naszego Centrum Kulinarne. Zadzwoń do nas, jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące przygotowania żywności, opracowania menu lub czasów gotowania. testkitchen@acpsolutions.com



Średnia wydajność

Menumaster Commercial Microwave Model RCS511TS

Moc wyjściowa

- 1100 W
- 5 poziomów mocy - do mrożonej, chłodzonej i świeżej żywności (z zamrażarki prosto na stół w kilka minut).


Łatwa w użytkowaniu

- Możliwość zaprogramowania do 100 pozycji menu.
- Opcja 4-stopniowego gotowania programowana jednym dotknięciem.
- Możliwość kalkulacji czasu gotowania dla wielu porcji.
- Przyjazne dla użytkownika przyciski dotykowe.
- Programowanie czasu.
- Cyfrowy wyświetlacz - odliczanie czasu wstecz.
- Przyciski dostosowane do obsługi przez osoby niewidome.
- Podgląd przez szybę w drzwiczkach i wewnętrzne oświetlenie komory pozwala na monitorowanie procesu bez otwierania drzwiczek.
- Objętość 34 litry (1.2 cubic ft.) pozwala na umieszczenie talerza 356 mm (14"), porcji wstępnie pakowanych i pojedynczych.
- Możliwość piętrowania dla zaoszczędzenia miejsca.

Łatwa w konserwacji

- Obudowa i wnętrze ze stali nierdzewnej w celu łatwego czyszczenia i dla profesjonalnego wyglądu.
- Zamontowany na stałe filtr powietrza zabezpiecza elementy kuchenki.
- Dostosowana do środowiska pracy w gastronomii.
- Wsparcie przez nasze centrum serwisowe ACP, Inc. 24/7 ComServ Support Center.

MenuMaster Commercial Microwave Model RCS511TS | Średnia wydajność

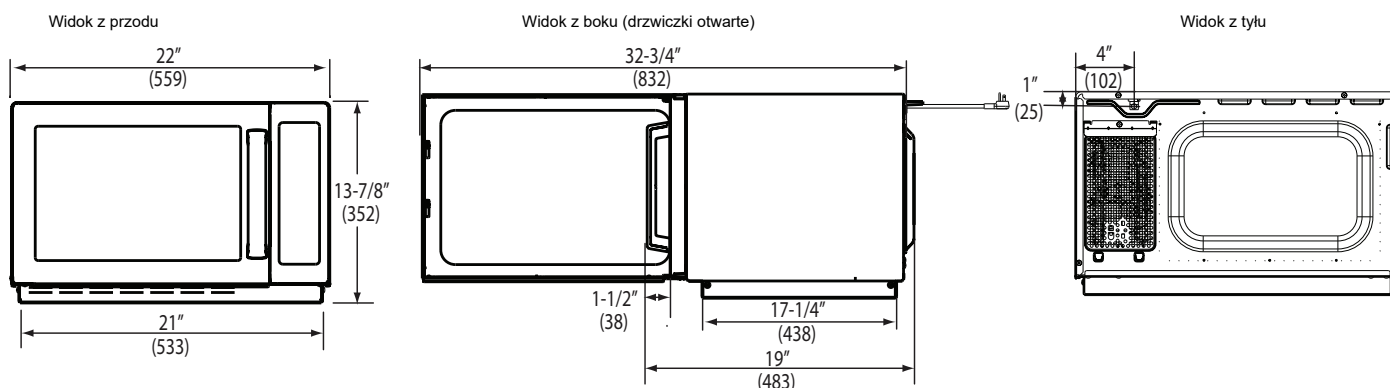

Odstęp montażowy - Od góry: 51 (2"), Z boku: 25 (1"), Z tyłu: Brak wymagań

Specyfikacja #:

Specyfikacja			
Model	RCS511TS	UPC Code 728028020762	
Ustawienie	Na płaskiej powierzchni		
System sterowania	Dotykowe		
Przyciski programowania	10		
Programy	100		
Maks. czas gotowania	60:00		
Poziomy mocy	5		
Rozmrażanie	Tak		
Opcja wprowadzania czasu	Tak		
Rozkład mikrofal	Obrotowa antena, góra		
Magnetron	1		
Wyświetlacz	VFD		
Piętrowanie	Tak		
Stopnie gotowania	Tak, 4		
Oświetlenie wnętrza	Tak		
Otwieranie drzwiczek	Grab&Go		
Sygnalizacja	Ustawiana, na koniec cyklu		
Filtr powietrza	Nie wyjmowany, z czujnikiem czyszczenia		
Ustawienia dla wielu porcji	Tak, X2		
Wymiary zewnętrzne	H 352 (13 7⁄8")	W 559 (22")	D*483 (19")
Wymiary komory	H 216 (8 1⁄2")	W 368 (14 1⁄2")	D 381 (15")
Drzwiczki	832 (32 3⁄4"), 90°+ drzwiczki otwarte		
Pojemność komory	34 litry (1.2 cubic ft.)		
Wykończenie zewnętrzne	Stal nierdzewna		
Wykończenie wewnętrzne	Stal nierdzewna		
Moc znamionowa	1600 W		
Moc wyjściowa**	1100 W** Microwave		
Zasilanie	230V 50 Hz, 16 A jednofazowy		
Układ wtyczki/przewód	CEE 7/7 "Shuko"	1,5 m (5 ft.)	
Częstotliwość	2450 MHz		
Ciężar	19 kg. (41 lb.)		
Ciężar z opakowaniem (ok.)	21 kg (47 lb.)		
Wymiary opakowania - karton	H 422 (16 5⁄8")	W 640 (25 3⁄16")	D 502 (19 3⁄4")
Dostawa przez UPS	Tak		

Plik AIA #:

Wymiary w mm

* Kontrola IEC 60 705

** łącznie z opakowaniem

Specyfikacja

Przemysłowa kuchenka z 10 przyciskami dotykowymi może być programowana dla 100 zestawów menu i może automatycznie gotować do dwóch porcji. Przyciski dla niewidomych zgodne ze standardem ADA. Ustawienie czasu do 60 minut, odliczanie czasu i ustawianie sygnału dźwiękowego końca cyklu. 5 poziomów mocy, 4 stopnie gotowania. Moc kuchenki 1100 Watt, rozpraszanie za pomocą magnetronu, obrotowa antena dla prawidłowej dystrybucji ciepła wewnątrz komory. Drzwiczki o dużej wytrzymałości z szybą, z uchwytem i otwarciem powyżej 90° dla ułatwienia dostępu. Podświetlenie wnętrza. Duża pojemność komory 34 litry (1.2 cubic ft.) pozwala na umieszczanie standardowych 356 mm (14") talerzy. Pojemnik ceramiczny z uszczelką chroniącą przed uderzeniami o obudowę. Obudowa i wnętrze ze stali nierdzewnej, możliwość piętrowania dla zaoszczędzenia miejsca. Filtr powietrza przymocowany na stałe z przodu kuchenki, z przypomnieniem o czyszczeniu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ten produkt firmy ACP, Inc. spełnia lub przekracza standardy bezpieczeństwa i higieny ETL EU i CE.



Gwarancja

Certyfikat gwarancyjny jest umieszczony na stronie internetowej ACP, Inc. pod linkiem: www.acpsolutions.com/warranty



Serwis

Wszystkie produkty są wspierane przez nasze centrum serwisowe 24/7 ComServ Support Center.