



De izquierda a derecha: Estilo de puerta con ventana RC y estilo de puerta maciza RC (*S2D)

Línea chef | Alto volumen

Esta categoría de horno microondas es ideal para...

Aplicaciones

- Restaurantes de servicio completo
- Estaciones de preparación
- Delis
- Restaurantes de servicio rápido
- Restaurantes informales
- Escuelas
- Cuidado de la salud
- Tiendas de comestibles
- Patios de comida

Rendimiento potencial por potencia en vatios del horno (elementos por hora)

Alimento	1700 W	2200 W	3000 W
Camarones al vapor (1 lb [454 g])	31	36	48
Frijoles verdes frescos (12 oz [340 g])	36	42	55
1 patata al horno (10 oz [283 g])	24	30	36
Salmón (6 oz [170 g])	27	31	33
Cola de langosta (4 oz [114 g])	23	25	31
Quinoa (1 taza [150 g])	5	5	6
Arroz al vapor (8 tazas [1,2 kg])	3	5	6
Pastel de fresas (7 oz [200 g])	65	80	120

Todos los hornos comerciales de ACP, Inc. están respaldados por nuestro centro culinario. No dude en contactarnos si tiene cualquier duda con respecto a la preparación de los alimentos, la elaboración de los menús y los tiempos de cocción: testkitchen@acpsolutions.com



Alto volumen

Amana® Commercial serie RC

Potencia de salida

- 1700-3000 Vatios de potencia
- El exclusivo método de distribución de energía de microondas ofrece un rendimiento superior uniforme en toda la cavidad

Operación universal multilingüe, con flexibilidad de programación

- La interfaz del horno y el software de programación son compatibles con 20 idiomas
- Norma de conectividad USB inteligente
- Compatible con la aplicación de programación ACP
- Almacena hasta 100 elementos del menú programables

Fácil de usar

- 11 niveles de potencia y 4 etapas de cocción para una mayor flexibilidad de cocción
- La función de cantidades múltiples calcula automáticamente los tiempos de cocción para varias porciones
- El sensor de tensión automático se ajusta a la fuente de alimentación
- Puerta transparente e interior iluminado para vigilar sin necesidad de abrir la puerta (*Modelos *S2D excluidos*)
- Capacidad amplia de 1 pie cúbico (28 litros) acomoda dos recipientes estándares de tamaño medio de 4" (102 mm) de profundidad
- Apilable para ahorrar valioso espacio en la encimera (*modelos *3000 W excluidos*)

Fácil de mantener

- Exterior e interior de acero inoxidable que facilita la limpieza y prolonga la durabilidad
- El filtro de aire, que se puede extraer y limpiar, protege los componentes del horno
- Fabricado para soportar el entorno del servicio de alimentos
- La bandeja interior de borosilicato está sellada y empotrada para reducir el impacto de la placa en el borde del estante y mantener los derrames contenidos

Accesorios opcionales

- Estante para la cavidad (SE10)
- Cestas antiadherentes (NB10/S, TB10/S, SB10/S, MB10/S)
- Limpiador de horno y protector de pantalla (CL10**, SH10**)

Servicio

Todos los productos están respaldados por ACP, Inc.
Centro de soporte ComServ 24/7



Garantía

El Certificado de garantía para este producto puede encontrarse en el sitio web de ACP, Inc. en: www.acpsolutions.com/warranty






Seguridad e higiene

Este producto de ACP, Inc. cumple y supera los estándares de seguridad e higiene estipulados para los hornos de microondas comerciales de UL, ETL, NSF, CSA y FDA



Microondas comerciales Amana® Serie RC | Alto volumen

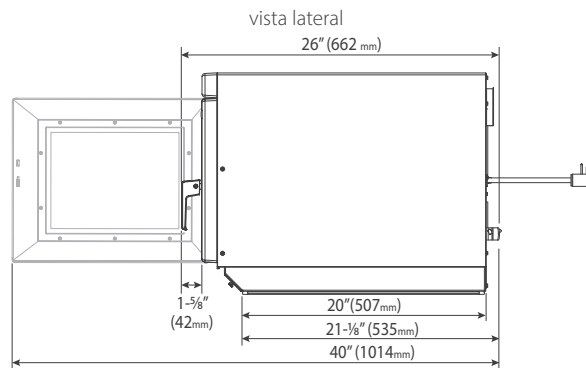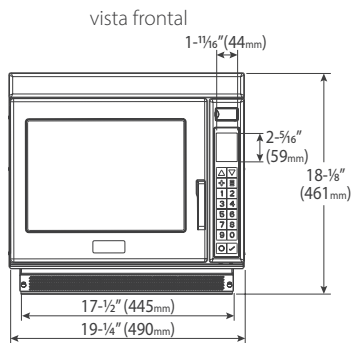

Dibujos disponibles de KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensiones

Exterior	Altura 18 1/8" (461)	Ancho 19 1/4" (490)	Profundidad† 26" (662)
Cavidad	Altura 8 1/2" (216)	Ancho 13" (330)	Diámetro 15" (381)
Espacio utilizable de la cavidad	1,0 pies cúbicos (28 litros)		
Profundidad de la puerta	40" (1014), la puerta se abre a más de 90°		
Espacio libre de instalación	Parte superior: 2" (51)	Lados: 1" (25)	Parte posterior: Ninguno
Caja de envío			
Modelos de 2 x magnetrón:	Altura 21 1/2" (546)	Ancho 21 3/4" (553)	Profundidad 28 1/4" (718)
Modelos de 3 x magnetrón:	Altura 21 1/2" (546)	Ancho 21 3/4" (553)	Profundidad 30" (762)

Peso

Tipo de modelo	Peso del producto	Peso del envío (aprox.)
2 x Magnetrón	94 lb (43 kg)	101 lb (46 kg)
3 x Magnetrón	115 lb (52 kg)	123 lb (56 kg)

Las medidas son estándar en Estados Unidos. Las medidas en () están en milímetros

*IEC 60705 probado

† Incluye manija

Características

Configuración	Encimera	
Pantalla	LCD de color de 2,8" (71 mm)	
Puerto USB	Sí	
Sistema de control	Panel táctil	
Control programable	Sí, 10 teclas	
Braille	Sobreimpresión disponible	
Configuraciones programables	100	
Tiempo de cocción	60:00	
Distribución de microondas	Modelos de 2 x magnetrón:	2 antenas giratorias, 1 superior; 1 inferior
	Modelos de 3 x magnetrón:	3 antenas giratorias, 2 superiores; 1 inferior
Niveles de potencia	11	
Descongelación	Sí, nivel de potencia 2	
Opción de marcación de tiempo	Sí	
Configuración de varias porciones	Sí, X2 predeterminado, opcional hasta X9	
Cocción por etapas	4 etapas	
Luz interior	Estilo de puerta con ventana:	Sí, LED
	Estilo de puerta maciza:	No
Filtro de aire	Sí, 1 extraíble con recordatorio de limpieza	
Señal	Fin del ciclo, ajustable	
Manija de la puerta	Se eleva y tracciona	
Acabado exterior	Acero inoxidable	
Acabado interior	Acero inoxidable con bandeja de borosilicato sellada	

Configuración eléctrica

Región	N.º de modelo/ UPC	Sensor de voltaje automático	Estilo de puerta	Apilable	Consumo de energía	Potencia de salida (microondas)	Fuente de alimentación	Configuración del enchufe	Longitud del cable	Frecuencia	Magnetrón
Norteamérica monofásico	RC1752 719881159508	Sí	Ventana	Sí	2700 W; 13,8 A	1700 W*	208/240 V, 60 Hz, 20 A, monofásico	NEMA 6-20P	5 pies (1,5 m)	2450 MHz	2
Norteamérica monofásico	RC1752D 728028470635	Sí	Sólido	Sí	2700 W; 13,8 A	1700 W*	208/240 V, 60 Hz, 20 A, monofásico	NEMA 6-20P	5 pies (1,5 m)	2450 MHz	2
Norteamérica monofásico	RC2252 042159061303	Sí	Ventana	Sí	3200 W; 15,4 A	2200 W*	208/240 V, 60 Hz, 20 A, monofásico	NEMA 6-20P	5 pies (1,5 m)	2450 MHz	2
Norteamérica monofásico	RC2252D 78028470642	Sí	Sólido	Sí	3200 W; 15,4 A	2200 W*	208/240 V, 60 Hz, 20 A, monofásico	NEMA 6-20P	5 pies (1,5 m)	2450 MHz	2
Norteamérica monofásico	RC3052 719881159539	Sí	Ventana	No	4400 W; 21,2 A	3000 W*	208/240 V, 60 Hz, 30 A, monofásico	NEMA 6-30P	5 pies (1,5 m)	2450 MHz	3
Norteamérica monofásico	RC3052D 728028470659	Sí	Sólido	No	4400 W; 21,2 A	3000 W*	208/240 V, 60 Hz, 30 A, monofásico	NEMA 6-30P	5 pies (1,5 m)	2450 MHz	3



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Parte n.º 20271601

Actualizado el 09/06/2022

© 2022 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence