

XpressChef™

Projekt-Nr.: _____

Artikel-Nr.: _____



Marktregionen: **Europa und Naher Osten**

XpressChef™ 2c-Serie | Heavy Volume
Diese Art von Hochgeschwindigkeitsofen ist ideal für ...

Anwendungsgebiete

- Cafés
- Bäckereien
- Weinlokale
- Kneipen
- Supermärkte
- Lebensmittelgeschäfte
- Country-Clubs
- Kioske

Verarbeitungsmenge nach Ofenleistung (Menge/ Stunde)

Lebensmittel	1000 W	1400 W	1900 W
Lava-Kuchen	16	36	36
Chicken Pot Pie	14	15	19
Kekse (6)	14	14	14
Scones	12	16	18
Gebäckener Brie	13	14	16
Artischocken-Dip	23	25	27
30 cm (12") Pizza	10	12	15
Große Ofenkartoffel	8	9	11

Standort des Ofens / der Öfen

- Küchenregal
- Küchenarbeitsplatte, einfach oder gestapelt
- Geräteuntersatz, einfach oder gestapelt

Alle gewerblichen Öfen von ACP Inc. werden durch unser Culinary Center unterstützt. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zur Speisenzubereitung, zur Menüentwicklung und zu Kochzeiten unter testkitchen@acpsolutions.com zu kontaktieren



High-Speed Kombinationsofen

XpressChef™ 2c-Serie

Kombiniert Garenergien für **SCHNELLE** hervorragende Backergebnisse

- 2700 Watt Konvektion verbessert Toasten und Bräunen
- Temperaturbereich von 95 °C – 250 °C (200 °F – 475 °F)
- 1000, 1400 oder 1900 Watt Mikrowellensystem mit oben angebrachten Antennen erhitzt schnell und reduziert die Garzeit
- Flexible Kochplattform. Beliebige Kombination von Konvektion und Mikrowelle

Erleichtert das Kochen

- **Optionen ohne Abzug:** „V“-Modelle verfügen über einen eingebauten Katalysator für entlüftungsfreien Betrieb
- Ohne Gestell stapelbar, um die Verarbeitungsmenge zu erhöhen und wertvolle Arbeitsfläche zu sparen
- Ofenkapazität von 34 Litern (1,2 Kubikfuß) bietet bequem Platz für eine 30 cm (12") große Pizza

Mehrsprachige universelle Bedienung mit flexibler Programmierung

- Ofen-Interface und Programmierungssoftware unterstützen 20 Sprachen
- Smart-USB-Verbindungsstandard
- Kompatibel mit ACP-Programmieranwendung
- Speichert bis zu 100 programmierbare Menüelemente

Senkt die Kosten

- Verbraucht weniger Energie als ein herkömmlicher Ofen
- Kein Vorkochen und Warmhalten mehr nötig
- Verwendet Metallschalen, Pfannen und Siebe in Viertelgröße

Einfach zu bedienen und zu warten

- Außen- und Innenausstattung aus Edelstahl
- Tür öffnet 90°+ für vollen Zugang zum Garraum

Optionales Zubehör

- Ofenschieber (PA10)
- Magnetischer Luftfilter (AF10)
- Panini-Grillplatte (JR10)
- Pizzastein (ST10C)
- Abtropfschale/-blech (DR10)
- Antihafkörbe (TB10/S, SB10/S, MB10/S)
- Antihaf-Garraum-Liner (TL12)
- Ofenboden-Liner (OV10)
- Rostfreier Ständer/Equipment-Halter: (CA24, CA30)
- Ofenreiniger und Oven Shield (CL10W**, PR10W**)
- Ersatz-Ofenrost (RA14)

Garantie

Das Garantiezertifikat für dieses Produkt finden Sie auf der ACP, Inc.-Website unter www.acpsolutions.com/warranty



Sicherheit und Hygiene

Dieses Produkt von ACP, Inc. erfüllt und übertrifft die Sicherheits- und Hygienestandards für gewerbliche Mikrowellenöfen von UL, ETL, NSF, CSA, FDA und CE



Informationen zu weiteren Marktregionen finden Sie in der Produktliteratur online

** Versand nur innerhalb Europas



© 2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404

225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.

800-233-2366


319-368-8120

Fax: 319-368-8198

www.acpsolutions.com

A/A-Datei-Nr.:

Speifikations-Nr.:

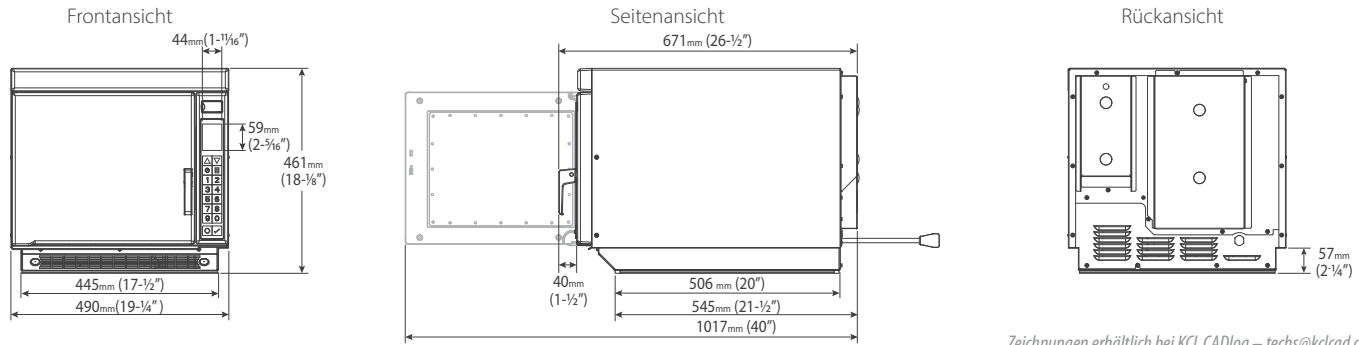

Zeichnungen erhältlich bei KCL CADlog – techs@kclcad.com

Abmessungen

Außen	H 461 (18 1/8")	B 490 (19 1/4")	T† 671 (26 1/2")
Garraum	H 267 (10 1/2")	B 330 (13")	T 381 (15")
Nutzbarer Garraum	34 Liter (1,2 Kubikfuß)		
Tür-Tiefe	1017 (40"), 90°+ Tür offen		
Einbaubstände	Oberseite: 102 (4")	Seiten: 25 (1")	Rückseite: Keine
Versandverpackung	H 546 (21 1/2")	B 540 (21 1/4")	T 756 (29 3/4")
Gewicht			
Modelltyp	Produktgewicht	Versandgewicht (ca.)	
Mit Katalysator	51 kg (112 lbs)	53 kg (116 lbs)	
Ohne Katalysator	50 kg (111 lbs)	52 kg (115 lbs)	

Funktionen

Konfiguration	Arbeitsplatte
Stapelbar	Ja, ohne Gestell
Anzeige	71 (2,8") Farb-LCD
USB-Anschluss	Ja
Internetverbindung	Nein
Steuersystem	Touchpad
Programmierbare Bedienung	Ja, 10 Pads
Blindschrift	Auflage verfügbar
Einstellungen programmierbar	100
Temperaturbereich	95 °C – 250 °C (200 °F – 475 °F)
Mikrowellen-Verteilung	Rotierende Antennen, oben
Leistungsstufen	11
Auftau-Modus	Ja, nur Mikrowelle, Leistungsstufe 2
Zeiteingabe-Option	Ja
Stufenkochen	Ja, 4 Stufen
Luftfilter	Nicht abnehmbar, mit Reinigungserinnerung**
Gestell	2 Positionen, 1 abnehmbares Gestell
Türgriff	Anheben und Ziehen
Außenverkleidung	Edelstahl
Innenverkleidung	Edelstahl

ACP, Inc. verlangt die Installation eines Schutzschalters vom Typ D für alle Hochgeschwindigkeitsöfen.

Maßangaben in Millimeter. Maßangaben in () sind US-Standard

* IEC 60705 getestet

** Abnehmbarer magnetischer Luftfilter als Zubehör erhältlich (Nr. AF10)

† Inklusive Griff

‡ Katalysator filtert Fett und Gerüche aus der Luft. Dieses Produkt erfüllt die durch NFPA96 festgelegten Empfehlungen für Betrieb ohne Abzug nach Testmethode EPA202.

EMEA = Europa, Naher Osten und Afrika; APAC = Asien-Pazifik und Ozeanien; LATAM = Lateinamerika

Elektrische Konfiguration

Region	Modell-Nr./UPC	Autom. Spannungssensor	Max. Kochzeit	Katalysator	Stromverbrauch	Leistung		Stromversorgung	Stecker-Konfiguration		Kabellänge	Frequenz	Magnetron
EMEA, APAC, LATAM einphasig	JET510 728028470611	Nein	20:00	Nein	3200 W, 16 A	1000 W*	2700 W	220 V, 50 Hz, 16 A, einphasig	CEE 7/7 „Schuko“		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
EMEA, APAC, LATAM einphasig	JET510V 728028470628	Nein	20:00	Ja‡	3200 W, 16 A	1000 W*	2700 W	220 V, 50 Hz, 16 A, einphasig	CEE 7/7 „Schuko“		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
EMEA, APAC, LATAM einphasig	JET514 728028244731	Nein	20:00	Nein	2900 W, 13 A	1400 W*	2700 W	230–240 V, 50 Hz, 16 A, einphasig	CEE 7/7 „Schuko“		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM einphasig	JET514V 728028244748	Nein	20:00	Ja‡	2900 W, 13 A	1400 W*	2700 W	230–240 V, 50 Hz, 16 A, einphasig	CEE 7/7 „Schuko“		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM einphasig	JET5192 728028244762	Nein	16:00	Nein	3100 W, 14 A	1900 W*	2700 W	230–240 V, 50 Hz, 16 A, einphasig	CEE 7/7 „Schuko“		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM mehrphasig	JET5193 728028376852	Nein	16:00	Nein	6200 W, 14 A	1900 W*	2700 W	400 V, 50 Hz, 16 A, dreiphasig, fünfadrig	IEC 309		2,4 m (8 Fuß)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM einphasig	JET519V2 728028244779	Nein	16:00	Ja‡	3100 W, 14 A	1900 W*	2700 W	230–240 V, 50 Hz, 16 A, einphasig	CEE 7/7 „Schuko“		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM mehrphasig	JET519V3 728028376869	Nein	16:00	Ja‡	6200 W, 14 A	1900 W*	2700 W	400 V, 50 Hz, 16 A, dreiphasig, fünfadrig	IEC 309		2,4 m (8 Fuß)	2450 MHz	2
EMEA (UK), APAC einphasig	JET514U 728028244755	Nein	20:00	Nein	2400 W, 11 A	1400 W*	2700 W	230–240 V, 50 Hz, 13 A, einphasig	BS1363A		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
Saudi-Arabien einphasig	JET14VSA 728028376814	Nein	20:00	Ja‡	3300 W, 16 A	1400 W*	2700 W	220 V, 60 Hz, 16 A, einphasig	Direkter Draht		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
Saudi-Arabien einphasig	JET19VSA 728028376821	Nein	16:00	Ja‡	5700 W, 28 A	1900 W*	2700 W	220 V, 60 Hz, 32 A, einphasig	Direkter Draht		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Teile-Nr. 20271502

Aktualisiert am 16.12.2019

© 2020 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence