

XpressChef™

Projet n° : _____

Article n° : _____



Régions du marché : Europe et Moyen-Orient

XpressChef™ Série 2c | Grande capacité
Cette catégorie de four à haute vitesse est idéale
pour de nombreux usages...

Applications

- Cafés
- Boulangeries
- Bars à vin
- Pubs
- Supermarchés
- Magasins de proximité
- Country clubs
- Kiosques de vente

Potentiel de débit selon la puissance du four (Qté/heure)

Produit alimentaire	1000 W	1400 W	1900 W
Fondants	16	36	36
Tourte au poulet	14	15	19
Biscuits (6)	14	14	14
Scones	12	16	18
Brie au four	13	14	16
Trempe aux artichauts	23	25	27
Pizza de 30 cm (12 po)	10	12	15
Grosse pomme de terre au four	8	9	11

Emplacement du/des four(s)

- Meuble de cuisine
- Plan de travail simple ou superposé
- Support à équipement, simple ou superposé

Tous les fours à usage commercial ACP, Inc. sont pris en charge par notre centre culinaire. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question en rapport avec la préparation des aliments, l'élaboration des menus et les temps de cuisson : testkitchen@acpsolutions.com



Four combiné à grande vitesse

XpressChef™ Série 2c

Combine différentes énergies de cuisson pour offrir des résultats de cuisson supérieurs RAPIDE !

- La convection 2700 W permet de mieux dorer et griller les aliments
- Plage de température de 95° à 250°C (200 °F - 475 °F)
- Le système à micro-ondes équipé d'une antenne de 1000, 1400 ou 1900 W chauffe rapidement et réduit le temps de cuisson
- Plate-forme de cuisson flexible. Permet d'utiliser toute combinaison de cuisson par convection et par micro-ondes

Simplifie la cuisson

- **Options sans ventilation** : les modèles en « V » sont équipés d'un convertisseur catalytique intégré qui ne nécessite pas de ventilation
- Empilable sans kit, pour augmenter la productivité et économiser un espace précieux sur le plan de travail
- La capacité du four de 34 litres (1,2 pi cube) permet d'accueillir facilement une pizza de 30 cm (12 po)

Fonctionnement universel multilingue, avec flexibilité de programmation

- L'interface du four et le logiciel de programmation sont traduits en 20 langues
- Norme de connectivité USB intelligente
- Compatible avec l'application de programmation ACP
- Mémoire jusqu'à 100 menus programmables

Réductions de coûts

- Consomme moins d'énergie qu'un four conventionnel
- Pas de pré-cuisson ni de temps d'attente
- Utilise des plateaux, des casseroles et des écrans métalliques au format 1/4

Facile à utiliser et à entretenir

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- La porte s'ouvre à 90°+ pour un accès complet à la cavité du four

Accessoires en option

- Palette de four (PA10)
- Filtre à air magnétique (AF10)
- Plaque de gril à panini (JR10)
- Pierre à pizza (ST10C)
- Bac/lèche-frite (DR10)
- Paniers antiadhésifs (TB10/S, SB10/S, MB10/S)
- Revêtements antiadhésifs pour cavité (TL12)
- Revêtement de plancher de four (OV10)
- Chariot en inox /piédestal : (CA24, CA30)
- Nettoyant et écran de four (CL10W**, PR10W**)
- Grille de four de rechange (RA14)

Garantie

Le certificat de garantie de ce produit se trouve sur le site Web de l'ACP, Inc. à l'adresse : www.acpsolutions.com/warranty



Normes d'hygiène et de sécurité

Ce produit ACP, Inc. répond et est même supérieur aux normes d'hygiène et de sécurité définies pour les fours à micro-ondes à usage commercial par UL, ETL, NSF, CSA, FDA et CE



Pour les autres régions du marché, consultez la documentation de produit en ligne

** Livraison uniquement en Europe



© 2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404

225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.

800-233-2366

319-368-8120

Fax : 319-368-8198

www.acpsolutions.com


Dossier AIA n° :

Spécification n° :


XpressChef™ Série 2c | Four combiné à grande vitesse

Europe et Moyen Orient


vue de face



vue latérale

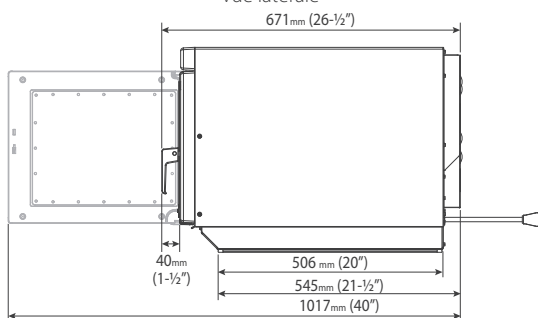

vue arrière



Plans disponibles auprès de KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensions

Extérieur	H 461 (18 1/8 po)	L 490 (19 1/4 po)	P† 671 (26 1/2 po)
Cavité	H 267 (10 1/2 po)	L 330 (13 po)	P 381 (15 po)
Espace utilisable de la cavité	34 litres (1,2 pi cube)		
Profondeur de la porte	40 mm (1017 po), ouverture de porte de + 90°		
Dégagement de l'installation	Dessus : 102 (4 po)	Côtés : 25 (1 po)	Arrière : Aucun
Carton d'expédition	H 546 (21 1/2 po)	L 540 (21 1/4 po)	P 756 (29 3/4 po)
Poids			
Type de modèle	Poids du produit	Poids d'expédition (env.)	
Avec convertisseur catalytique	51 kg (112 lb)	53 kg (116 lb)	
Sans convertisseur catalytique	50 kg (111 lb)	52 kg (115 lb)	

ACP, Inc. exige l'installation d'un disjoncteur de type D pour toutes les installations de four à grande vitesse.

Les mesures sont en millimètres. Les mesures entre parenthèses () respectent les normes des É.-U.

* Testé IEC 60705

** Accessoire de filtre à air magnétique amovible disponible (#AF10)

† comprend une poignée

‡ Le convertisseur catalytique filtre l'air en retenant les graisses et les odeurs. Ce produit est conforme aux recommandations de fonctionnement à l'abri du vent définies par le NFPA96 grâce à la méthode d'essai EPA202
EMEA = Europe, Moyen-Orient et Afrique; APAC = Asie, Pacifique et Océanie; LATAM = Amérique Latine

Fonctionnalités

Configuration	Plan de travail
Empilable	Oui, sans kit
Écran d'affichage	71 (2,8 po), LCD couleur
Port USB	Oui
Connectivité Internet	Non
Système de contrôle	Pavé tactile
Commande programmable	Oui, 10 touches
Braille	Possibilité de superposition
Paramètres programmables	100
Plage de températures	95°-250°C (200°F-475°F)
Distribution des micro-ondes	Antennes tournantes, haut
Niveaux de puissance	11
Décongélation	Oui, mode micro-ondes uniquement, niveau de puissance 2
Option de saisie du temps de cuisson	Oui
Étapes de cuisson	Oui, 4 étapes
Filtre à air	Non démontable avec rappel de nettoyage**
Grille	2 positions, 1 grille amovible
Poignée de porte	Ouverture simple
Finition extérieure	Acier inoxydable
Finition intérieure	Acier inoxydable

Configuration électrique

Région	Numéro de modèle /UPC	Auto. Capteur de tension	Max. Temps de cuisson	Convertisseur catalytique	Consommation d'énergie	Puissance de sortie		Source d'alimentation	Configuration de la fiche	Longueur du cordon	Fréquence	Magnétron
EMEA, APAC, LATAM monophasé	JETS10 728028470611	Non	20:00	Non	3200 W, 16 A	1000 W*	2700 W	220 V, 50 Hz, 16A, monophasé	CEE 7/7 « Schuko »	1,5 m (5 pi)	2450 MHz	1
EMEA, APAC, LATAM monophasé	JETS10V 728028470628	Non	20:00	Oui‡	3200 W, 16 A	1000 W*	2700 W	220 V, 50 Hz, 16A, monophasé	CEE 7/7 « Schuko »	1,5 m (5 pi)	2450 MHz	1
EMEA, APAC, LATAM monophasé	JETS14 728028244731	Non	20:00	Non	2900 W, 13 A	1400 W*	2700 W	230-240 V, 50 Hz, 16A, monophasé	CEE 7/7 « Schuko »	1,5 m (5 pi)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM monophasé	JETS14V 728028244748	Non	20:00	Oui‡	2900 W, 13 A	1400 W*	2700 W	230-240 V, 50 Hz, 16A, monophasé	CEE 7/7 « Schuko »	1,5 m (5 pi)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM monophasé	JETS192 728028244762	Non	16:00	Non	3100 W, 14 A	1900 W*	2700 W	230-240 V, 50 Hz, 16A, monophasé	CEE 7/7 « Schuko »	1,5 m (5 pi)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM polyphasé	JETS193 728028376852	Non	16:00	Non	6200 W, 14 A	1900 W*	2700 W	400 V, 50 Hz, 16A, triphasé, 5 fils	IEC 309	2,4 m (8 pi)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM monophasé	JETS19V2 728028244779	Non	16:00	Oui‡	3100 W, 14 A	1900 W*	2700 W	230-240 V, 50 Hz, 16 A, monophasé	CEE 7/7 « Schuko »	1,5 m (5 pi)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM polyphasé	JETS19V3 728028376869	Non	16:00	Oui‡	6200 W, 14 A	1900 W*	2700 W	400 V, 50 Hz, 16A, triphasé, 5 fils	IEC 309	2,4 m (8 pi)	2450 MHz	2
EMEA (Royaume-Uni), APAC monophasé	JETS14U 728028244755	Non	20:00	Non	2400 W, 11 A	1400 W*	2700 W	230-240 V, 50 Hz, 13A, monophasé	BS1363A	1,5 m (5 pi)	2450 MHz	2
Arabie saoudite monophasé	JET14VSA 728028376814	Non	20:00	Oui‡	3300 W, 16 A	1400 W*	2700 W	250 V, 60 Hz, 16A, monophasé	Fil direct	1,5 m (5 pi)	2450 MHz	2
Arabie saoudite monophasé	JET19VSA 728028376821	Non	16:00	Oui‡	5700 W, 28 A	1900 W*	2700 W	220 V, 60 Hz, 32A, monophasé	Fil direct	1,5 m (5 pi)	2450 MHz	2



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax : 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Numéro de pièce 20271502

Mise à jour 16/12/2019

© 2020 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

Spécification n° :

Dossier AIA n° :