

XpressChef™

Progetto n.: _____

Articolo n.: _____



Regioni di mercato: **Europa e Medio Oriente**

XpressChef™ Serie 2c | Volume elevato
Questa categoria di forni ad alta velocità è ideale per...

Applicazioni

- Caffè
- Panifici
- Enotecche
- Bar
- Supermercati
- Minimarket
- Circoli sportivi
- Chioschi

Volume di produzione potenziale per potenza del forno (qtà/ora)

Prodotto alimentare	1000W	1400 W	1900W
Torta al cioccolato	16	36	36
Pasticcio di pollo	14	15	19
Biscotti (6)	14	14	14
Focaccine	12	16	18
Brie al forno	13	14	16
Zuppa di carciofi	23	25	27
Pizza di 30cm (12")	10	12	15
Grande patata al forno	8	9	11

Ubicazione del/i forno/i

- Mensola da cucina
- Bancone da cucina, singolo o impilato
- Supporto per le attrezzature, singolo o impilato

Tutti i forni commerciali ACP, Inc. sono supportati dal nostro Culinary Center. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda riguardante la preparazione degli alimenti, lo sviluppo dei menu e i tempi di cottura all'indirizzo: testkitchen@acpsolutions.com



Forno combinato ad alta velocità

XpressChef™ Serie 2c

Combina le energie di cottura per risultati di cottura superiori **VELOCEMENTE!**

- La convezione a 2700W migliora la tostatura e la doratura
- Intervallo di temperatura 95°– 250°C (200°– 475°F)
- Il sistema a microonde ad alimentazione con antenna superiore da 1000, 1400, o 1900W riscalda velocemente e riduce il tempo di cottura
- Piattaforma di cottura flessibile. Permette di utilizzare qualsiasi combinazione tra convezione e microonde

Semplifica la cottura

- Opzioni **senza ventola**: i modelli "V" sono dotati di convertitore catalitico incorporato per il funzionamento senza ventola
- Impilabile senza un kit, per aumentare la produttività e risparmiare spazio prezioso nel bancone
- La capacità del forno da 34 litri (1,2 piedi cubi) può agevolmente contenere una pizza di 30 cm (12")

Funzionamento universale multi-lingua, con flessibilità di programmazione

- L'interfaccia del forno e il software di programmazione sono disponibili in 20 lingue
- Standard di connettività USB intelligente
- Compatibile con l'applicazione di programmazione ACP
- Memorizza fino a 100 voci di menu programmabili

Riduce i costi

- Utilizza meno energia rispetto a un forno convenzionale
- Elimina le necessità di precottura e conservazione
- Utilizza vassoi, teglie e schermi in metallo di piccole dimensioni

Facile da usare e mantenere

- Parti esterne ed interne in acciaio inox
- La porta si apre di 90°+ consentendo un accesso completo al vano cottura

Accessori opzionali

- Paletta da forno (PA10)
- Filtro dell'aria magnetico (AF10)
- Piastra grill per panini (JR10)
- Pietra per pizza (ST10C)
- Gocciolatoio/Griglia (DR10)
- Cestelli antiaderenti (TB10/S, SB10/S, MB10/S)
- Rivestimenti per vano cottura antiaderenti (TL12)
- Rivestimento per piano del forno (OV10)
- Carrello/supporto per le attrezzature in acciaio inox: (CA24, CA30)
- Detergente e prodotto di protezione del forno (CL10W**, PR10W**)
- Griglia del forno sostitutiva (RA14)

Garanzia

Il certificato di garanzia di questo prodotto è reperibile sul sito web di ACP, Inc. all'indirizzo www.acpsolutions.com/warranty



Sicurezza e igiene

Questo prodotto ACP, Inc. è conforme e supera gli standard sanitari e di sicurezza stabiliti per i forni a microonde da UL, ETL, NSF, CSA, FDA e CE



Per gli altri mercati, si prega di consultare la documentazione dei prodotti disponibile online

****Spediti solo in Europa**



© 2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404

225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.

800-233-2366

319-368-8120

Fax: 319-368-8198




www.acpsolutions.com

File AIA n.:

Versione n.:

XpressChef™ Serie 2c | Forno combinato ad alta velocità

Europa e Medio Oriente

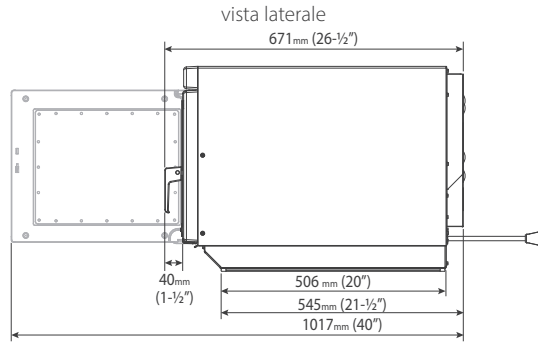

I disegni sono disponibili presso KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensioni

Esterno	H 461 (18 1/8")	W 490 (19 1/4")	D† 671 (26 1/2")
Vano cottura	H 267 (10 1/2")	W 330 (13")	P 381 (15")
Vano cottura utilizzabile	34 litri (1,2 piedi cubi)		
Profondità dello sportello	1017 (40"), sportello aperto di 90°+		
Distanza di montaggio	Parte superiore: 102 (4")	Lati: 25 (1")	Parte posteriore: Assenti
Imballaggio di spedizione	H 546 (21 1/2")	W 540 (21 1/4")	D 756 (29 3/4")
Peso			
Tipo di modello	Peso del prodotto	Peso di spedizione (approssimativo)	
Con convertitore catalitico	51 kg. (112 lb)	53 kg. (116 lb)	
Senza convertitore catalitico	50 kg. (111 lb)	52 kg. (115 lb)	

ACP, Inc. richiede l'installazione di un interruttore magnetotermico di tipo D per tutte le installazioni di forno ad alta velocità.

Le misure sono in millimetri. Le dimensioni indicate tra parentesi () sono del sistema americano.

*Sottoposto a test IEC 60705

**Accessorio filtro dell'aria magnetico rimovibile disponibile (#AF10)

† Include la maniglia

‡ Il convertitore catalitico filtra il grasso e gli odori dall'aria. Questo prodotto è conforme ai "Consigli per il funzionamento senza ventola" stabiliti da NFPA96 utilizzando la metodologia di test EPA202

EMEA = Europa, Medio Oriente e Africa; APAC = Asia Pacifico e Oceania; LATAM = America Latina

Caratteristiche

Configurazione	Piano di lavoro
Impilabile	Sì, senza kit
Display	71 (2,8") LCD a colori
Porta USB	Sì
Connettività Internet	No
Sistema di controllo	Touchpad
Controllo programmabile	Sì, 10 tasti
Braille	Sovrapposizione disponibile
Impostazioni programmabili	100
Intervallo di temperatura	95°– 250°C (200°– 475°F)
Distribuzione a microonde	Antenne rotanti, in alto
Livelli di potenza	11
Scongellamento	Sì, solo a microonde, livello di potenza 2
Opzione Time Entry	Sì
Cottura a fasi	Sì, 4 fasi
Filtro dell'aria	Non rimovibile, con promemoria per la pulizia**
Griglia	2 posizioni, 1 griglia rimovibile
Maniglia	Solleva e tira
Finitura esterna	Acciaio inox
Finitura interna	Acciaio inox

Configurazione elettrica

Regione	N. modello/ Codice UPC	Automatico. Sensore di tensione	Tempo Tempo di cottura	Convertitore catalitico	Consumo energetico	Potenza erogata		Fonte di alimentazione	Configurazione della presa	Lunghezza del cavo	Frequenza	Magnetron
EMEA, APAC, LATAM monofase	JET510 728028470611	No	20:00	No	3200W, 16A	1000W*	2700W	220V, 50Hz, 16A, monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1
EMEA, APAC, LATAM monofase	JET510V 728028470628	No	20:00	Sì†	3200W, 16A	1000W*	2700W	220V, 50Hz, 16A, monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	1
EMEA, APAC, LATAM monofase	JET514 728028244731	No	20:00	No	2900W, 13A	1400 W*	2700W	230-240V, 50Hz, 16A, monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
EMEA, APAC, LATAM monofase	JET514V 728028244748	No	20:00	Sì†	2900W, 13A	1400 W*	2700W	230-240V, 50Hz, 16A, monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
EMEA, APAC, LATAM monofase	JET5192 728028244762	No	16:00	No	3100W, 14A	1900W*	2700W	230-240V, 50Hz, 16A, monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
EMEA, APAC, LATAM multifase	JET5193 728028376852	No	16:00	No	6200W, 14A	1900W*	2700W	400V, 50Hz, 16A, trifase, 5 cavi	IEC 309	2,4 m (8 piedi)	2450MHz	2
EMEA, APAC, LATAM monofase	JET519V2 728028244779	No	16:00	Sì†	3100W, 14A	1900W*	2700W	230-240V, 50Hz, 16A, monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
EMEA, APAC, LATAM multifase	JET519V3 728028376869	No	16:00	Sì†	6200W, 14A	1900W*	2700W	400V, 50Hz, 16A, trifase, 5 cavi	IEC 309	2,4 m (8 piedi)	2450MHz	2
EMEA (Regno Unito), APAC monofase	JET514U 728028244755	No	20:00	No	2400W, 11A	1400 W*	2700W	230-240V, 50Hz, 13A, monofase	BS1363A	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
Arabia Saudita monofase	JET14VSA 728028376814	No	20:00	Sì†	3300W, 16A	1400 W*	2700W	220V, 60Hz, 16A, monofase	Cavo diretto	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
Arabia Saudita monofase	JET19VSA 728028376821	No	16:00	Sì†	5700W, 28A	1900W*	2700W	220V, 60Hz, 32A, monofase	Cavo diretto	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Codice parte: 20271502

Aggiornato il 16/12/2019

© 2020 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence