

XpressChef™

Proyecto n.º: _____

Artículo n.º: _____



Regiones del mercado: Asia y Oceanía

Serie 2c XpressChef™ | Alto volumen

Esta categoría de hornos de alta velocidad es ideal para...

Aplicaciones

- Cafés
- Panaderías
- Bares de vino
- Pubs
- Supermercados
- Tiendas de abarrotes
- Clubes de campo
- Quioscos

Potencial de rendimiento por potencia del horno (cantidad por hora)

Alimento	1400W	1900W
Volcán de chocolate	36	36
Tarta de Pollo	15	19
Galletas (6)	14	14
Scones (bollitos)	16	18
Queso brie horneado	14	16
Dip de alcachofa	25	27
Pizza de 30 cm (12")	12	15
Papas grandes horneadas	9	11

Ubicación del (de los) horno(s)

- Estante de cocina
- Encimera de cocina, solo o apilado
- Soporte del equipo, solo o apilado

Todos los hornos comerciales de ACP, Inc. están respaldados por nuestro centro culinario. No dude en contactarnos si tiene cualquier duda con respecto a la preparación de alimentos, la elaboración de menús y los tiempos de cocción: testkitchen@acpsolutions.com



Horno de combinación de alta velocidad Serie 2c XpressChef™

Combina energías de cocción para obtener resultados de horneado superiores ¡RÁPIDO!

- Convección de 2700W realiza el tostado y dorado
- Rango de temperatura de 95° a 250 °C (200° a 475 °F)
- El sistema de microondas de alimentación de antena superior de 1400 o 1900W calienta rápidamente, reduce el tiempo de cocción
- Plataforma de cocción flexible. Utilice cualquier combinación de convección y microondas

Simplifica la cocción

- **Opciones sin ventilación:** Los modelos "V" cuentan con convertidor catalítico incorporado para que funcione sin ventilación
- Apilable para mejorar el desempeño y ahorrar un espacio valioso en la encimera
- La capacidad del horno de 34 litros (1,2 pies cúbicos) acomoda fácilmente una pizza de 30 cm (12")

Operación universal multilingüe, con flexibilidad de programación

- La interfaz del horno y el software de programación son compatibles con 20 idiomas
- Norma de conectividad USB inteligente
- Compatible con la aplicación de programación ACP
- Almacena hasta 100 elementos del menú programables

Reduce los costos

- Utiliza menos energía que un horno convencional
- Elimina la necesidad de precocción y mantenimiento
- Utiliza bandejas, sartenes y pantallas de metal de un cuarto de tamaño

Fácil de usar y mantener

- Exterior e interior de acero inoxidable
- La puerta se abre más de 90° para un acceso completo a la cavidad del horno

Accesorios opcionales

- Paleta para horno (PA10)
- Filtro de aire magnético (AF10)
- Placa de parrilla para Panini (JR10)
- Piedra para hornear pizza (ST10C)
- Bandeja de Goteo/Plancha (DR10)
- Cestas antiadherentes (TB10/S, SB10/S, MB10/S)
- Revestimientos de cavidades antiadherentes (TL12)
- Revestimiento del piso de horno (OV10)
- Soportes de acero inoxidable para carro/equipo: (CA24, CA30)
- Rejilla de recambio para horno (RA14)

Garantía

El Certificado de garantía para este producto puede encontrarse en el sitio web de ACP, Inc. en: www.acpsolutions.com/warranty



Seguridad e higiene

Este producto de ACP, Inc., cumple y supera las normas de seguridad e higiene establecidas para hornos de microondas comerciales de UL, ETL, NSF, CSA, FDA, CE, Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI), Bureau of Indian Standards (BIS), Standards Association of Australia (SAA), certificado por el Regulatory Compliance Mark (RCM) y Korea Certification (KC).






Para otras regiones del mercado, consulte la folletería de productos en línea.



© 2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404

Serie 2c XpressChef™ | Horno combinado de alta velocidad

Asia y Oceanía

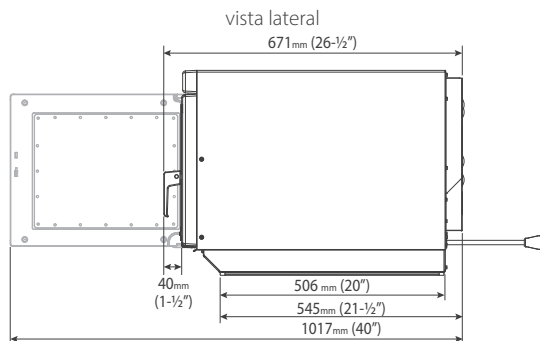

Dibujos disponibles de KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensiones

Exterior	Alto 461 (18 1/8")	Ancho 490 (19 1/4")	Profundidad † 671 (26 1/2")
Cavidad	Alto 267 (10 1/2")	Ancho 330 (13")	Profundidad: 381 (15")
Espacio utilizable de la cavidad	34 litros (1,2 pies cúbicos)		
Profundidad de la puerta	1017 (40"), la puerta abre más de 90°		
Espacio libre de instalación	Parte superior: 102 (4")	Lados: 25 (1")	Parte posterior: Ninguno
Caja de envío	Alto 546 (21 1/2")	Ancho 540 (21 1/4")	Profundidad 756 (29 3/4")

Peso

Tipo de modelo	Peso del producto	Peso del envío (aprox.)
Con convertidor catalítico	51 kg (112 lb)	53 kg (116 lb)
Sin convertidor catalítico	50 kg (111 lb)	52 kg (115 lb)

ACP, Inc. requiere la instalación de un disyuntor tipo D para todas las instalaciones de horno de alta velocidad.

Las medidas están en milímetros. Las medidas en () son las estándar de EE. UU.

*IEC 60705 probado

Four combined à haute vitesse Accesorio de filtro de aire magnético extraíble disponible (#AF10)

† Incluye manija

‡ El convertidor catalítico filtra la grasa y los olores del aire. Este producto se ajusta a las recomendaciones sobre funcionamiento sin salida de aire establecidas por NFPA96 que utiliza el método de prueba EPA202

Características

Configuración	Encimera
Apilable	Sí, sin kit
Pantalla	LCD a color de 71 (2,8")
Puerto USB	Sí
Conectividad a Internet	No
Sistema de control	Panel táctil
Control programable	Sí, 10 teclas
Braile	sobreimpresión disponible
Configuraciones programables	100
Rango de temperatura	95° a 250 °C (200° a 475 °F)
Distribución de microondas	Antenas giratorias, parte superior
Niveles de potencia	11
Descongelación	Sí, únicamente microondas, nivel de potencia 2
Opción de ingreso de tiempo	Sí
Cocción por etapas	Sí, 4 etapas
Filtro de aire	No extraíble con recordatorio de limpieza**
Rejilla	2 posiciones, 1 estante extraíble
Manija de la puerta	Se eleva y tracciona
Acabado exterior	Acero inoxidable
Acabado interior	Acero inoxidable

Configuración eléctrica

Región	N.º de modelo/ UPC	Sensor de voltaje automático	Tiempo de cocción máximo	Convertidor catalítico	Consumo de energía	Potencia de salida	Fuente de alimentación	Configuración del enchufe	Longitud del cable	Frecuencia	Magnetrón
Australia monofásico	JET514A 728028376968	No	20:00	No	2900W, 13A	1400W* 2700W	230V, 50Hz, 15 A, monofásico	Tipo 1 Australia	1,5 m (5 pies)	2450 MHz	2
China monofásico	JET514C 728028244786	No	20:00	No	2900W, 13A	1400W* 2700W	220 V, 50 Hz, 16 A, monofásico	Tipo de ángulo de 3 pines de China	1,5 m (5 pies)	2450 MHz	2
China monofásico	JET514VC 728028423020	No	20:00	Sí†	2900W, 13A	1400W* 2700W	220 V, 50 Hz, 16 A, monofásico	Tipo de ángulo de 3 pines de China	1,5 m (5 pies)	2450 MHz	2
India monofásico	JET514I 728028316056	No	20:00	No	2900W, 13A	1400W* 2700W	230V, 50Hz, 16 A, monofásico	BS546	1,5 m (5 pies)	2450 MHz	2
Corea monofásico	JET14K 728028376913	No	20:00	No	3200W, 16A	1400W* 2700W	220V, 60Hz, 16 A, monofásico	Tipo F, aprobado por KS	1,5 m (5 pies)	2450 MHz	2
Corea monofásico	JET14VK 728028377071	No	20:00	Sí†	3200W, 16A	1400W* 2700W	220V, 60Hz, 16 A, monofásico	Tipo F, aprobado por KS	1,5 m (5 pies)	2450 MHz	2
Taiwán multifase	JET14VT 728028422931	No	20:00	Sí†	3300W, 16A	1400W* 2700W	380V, 60Hz, 16 A, 3 fases	Cable directo	1,5 m (5 pies)	2450 MHz	2



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 EE. UU.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Parte n.º 20271503

Actualizado el 16/12/2019

© 2020 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

Especificación n.º:

Archivo AIA n.º: