

XpressChef™

Progetto n.: _____

Articolo n.: _____



Regioni di mercato: **Asia e Oceania**

XpressChef™ Serie 2c | Volume elevato
Questa categoria di forni ad alta velocità è ideale per...

Applicazioni

- Caffè
- Panifici
- Enotecche
- Bar
- Supermercati
- Minimarket
- Circoli sportivi
- Chioschi

Volume di produzione potenziale per potenza del forno (unità all'ora)

Prodotto alimentare	1400 W	1900W
Torta al cioccolato	36	36
Pasticcio di pollo	15	19
Biscotti (6)	14	14
Focaccine	16	18
Brie al forno	14	16
Zuppa di carciofi	25	27
Pizza di 30cm (12")	12	15
Grande patata al forno	9	11

Ubicazione del/i forno/i

- Mensola da cucina
- Bancone da cucina, singolo o impilato
- Supporto per le attrezzature, singolo o impilato

Tutti i forni commerciali ACP, Inc. sono supportati dal nostro Culinary Center. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda riguardante la preparazione degli alimenti, lo sviluppo dei menu e i tempi di cottura all'indirizzo: testkitchen@acpsolutions.com



Forno combinato ad alta velocità

XpressChef™ Serie 2c

Combina le energie di cottura per risultati di cottura superiori VELOCEMENTE!

- La convezione a 2700W migliora la tostatura e la doratura
- Intervallo di temperatura 95°– 250°C (200°– 475°F)
- Il sistema a microonde ad alimentazione con antenna superiore da 1400 o 1900W si riscalda velocemente e riduce il tempo di cottura
- Piattaforma di cottura flessibile. Permette di utilizzare qualsiasi combinazione tra convezione e microonde

Semplifica la cottura

- Opzioni **senza ventola**: i modelli "V" sono dotati di convertitore catalitico incorporato per il funzionamento senza ventola
- Impilabile senza un kit, per aumentare la produttività e risparmiare spazio prezioso nel bancone
- La capacità del forno da 34 litri (1,2 piedi cubi) può agevolmente contenere una pizza di 30 cm (12")

Funzionamento universale multi-lingua, con flessibilità di programmazione

- L'interfaccia del forno e il software di programmazione sono disponibili in 20 lingue
- Standard di connettività USB intelligente
- Compatibile con l'applicazione di programmazione ACP
- Memorizza fino a 100 voci di menu programmabili

Riduce i costi

- Utilizza meno energia rispetto a un forno convenzionale
- Elimina le necessità di precottura e conservazione
- Utilizza vassoi, teglie e schermi in metallo di piccole dimensioni

Facile da usare e mantenere

- Parti esterne ed interne in acciaio inox
- La porta si apre di 90°+ consentendo un accesso completo al vano cottura

Accessori opzionali

- Paletta da forno (PA10)
- Filtro dell'aria magnetico (AF10)
- Piastra grill per panini (JR10)
- Pietra per pizza (ST10C)
- Gocciolatoio/Griglia (DR10)
- Cestelli antiaderenti (TB10/S, SB10/S, MB10/S)
- Rivestimenti per vano cottura antiaderenti (TL12)
- Rivestimento per piano del forno (OV10)
- Carrello/supporto per le attrezzature in acciaio inox: (CA24, CA30)
- Griglia del forno sostitutiva (RA14)

di ACP, Inc.

Il certificato di garanzia di questo prodotto è reperibile sul sito web di ACP, Inc. all'indirizzo www.acpsolutions.com/warranty

Sicurezza e igiene

Questo prodotto ACP, Inc. soddisfa e supera gli standard di sicurezza e igienico-sanitari stabiliti per i forni a microonde commerciali da UL, ETL, NSF, CSA, FDA, CE, Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI), Bureau of Indian Standards (BIS), Standards Association of Australia (SAA), è certificato dal Regulatory Compliance Mark (RCM) e dotato di certificazione della Corea (KC).





Per gli altri mercati, si prega di consultare la documentazione dei prodotti disponibile online




© 2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404

XpressChef™ Serie 2c | Forno combinato ad alta velocità

Asia e Oceania

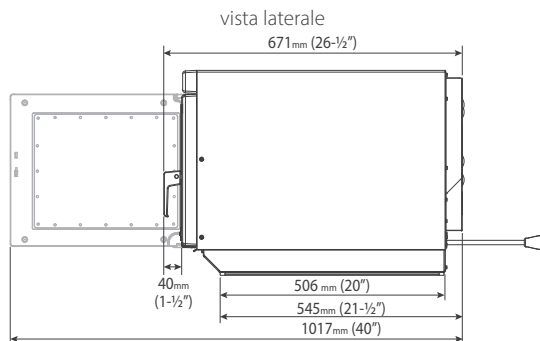

vista posteriore



I disegni sono disponibili presso KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensioni

Esterno	H 461 (18 1/8")	W 490 (19 1/4")	D† 671 (26 1/2")
Vano cottura	H 267 (10 1/2")	W 330 (13")	P 381 (15")
Vano cottura utilizzabile	34 litri (1,2 piedi cubi)		
Profondità dello sportello	1017 (40"), sportello aperto di 90°+		
Distanza di montaggio	Parte superiore: 102 (4")	Lati: 25 (1")	Parte posteriore: Assenti
Imballaggio di spedizione	H 546 (21 1/2")	W 540 (21 1/4")	D 756 (29 3/4")
Peso			
Tipo di modello	Peso del prodotto	Peso di spedizione (approssimativo)	
Con convertitore catalitico	51 kg. (112 lb)	53 kg. (116 lb)	
Senza convertitore catalitico	50 kg. (111 lb)	52 kg. (115 lb)	

Caratteristiche

Configurazione	Piano di lavoro
Impilabile	Sì, senza kit
Display	71 (2,8") LCD a colori
Porta USB	Sì
Connettività Internet	No
Sistema di controllo	Touchpad
Controllo programmabile	Sì, 10 tasti
Braille	Sovrapposizione disponibile
Impostazioni programmabili	100
Intervallo di temperatura	95°– 250°C (200°– 475°F)
Distribuzione a microonde	Antenne rotanti, in alto
Livelli di potenza	11
Scongelo	Sì, solo a microonde, livello di potenza 2
Opzione Time Entry	Sì
Cottura a fasi	Sì, 4 fasi
Filtro dell'aria	Non rimovibile, con promemoria per la pulizia**
Griglia	2 posizioni, 1 griglia rimovibile
Maniglia	Solleva e tira
Finitura esterna	Acciaio inox
Finitura interna	Acciaio inox

ACP, Inc. richiede l'installazione di un interruttore magnetotermico di tipo D per tutte le installazioni di forno ad alta velocità.

Le misure sono in millimetri. Le dimensioni indicate tra parentesi () sono del sistema americano.

*Sottoposto a test IEC 60705

**Accessorio filtro dell'aria magnetico rimovibile disponibile (#AF10)

† Include la maniglia

‡ Il convertitore catalitico filtra il grasso e gli odori dall'aria. Questo prodotto è conforme ai "Consigli per il funzionamento senza ventola" stabiliti da NFPA96 utilizzando la metodologia di test EPA202

Configurazione elettrica

Regione	N. modello/ Codice UPC	Automatico. Sensore di tensione	Tempo Tempo di cottura	Convertitore catalitico	Consumo energetico	Potenza erogata Microonde*	Convezione	Fonte di alimentazione	Configurazione della presa	Lunghezza del cavo	Frequenza	Magnetron
Australia monofase	JET514A 728028376968	No	20:00	No	2900W, 13A	1400 W*	2700W	230V, 50Hz, 15A, monofase	Type 1 Australia	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
Cina monofase	JET514C 728028244786	No	20:00	No	2900W, 13A	1400 W*	2700W	220V, 50Hz, 16A, monofase	Cina Tipo angolo tripolare	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
Cina monofase	JET514VC 728028423020	No	20:00	Sì†	2900W, 13A	1400 W*	2700W	220V, 50Hz, 16A, monofase	Cina Tipo angolo tripolare	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
India monofase	JET514I 728028316056	No	20:00	No	2900W, 13A	1400 W*	2700W	230V, 50Hz, 16A, monofase	BS546	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
Corea monofase	JET14K 728028376913	No	20:00	No	3200 W, 16A	1400 W*	2700W	220V, 60Hz, 16A, monofase	KS approvato Tipo F	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
Corea monofase	JET14VK 728028377071	No	20:00	Sì†	3200 W, 16A	1400 W*	2700W	220V, 60Hz, 16A, monofase	KS approvato Tipo F	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2
Taiwan multifase	JET14VT 728028422931	No	20:00	Sì†	3300W, 16A	1400 W*	2700W	380V, 60Hz, 16A, trifase	Cavo diretto	1,5 m (5 piedi)	2450MHz	2



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Codice parte: 20271503

Aggiornato il 16/12/2019

© 2020 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence