

XpressChef™

Projekt-Nr.: _____

Artikel-Nr.: _____



XpressChef™ 3i | Heavy Volume Diese Art von Hochgeschwindigkeitsofen ist ideal für ...

Einsatzbereiche

- Mini-Märkte
- Außenstellen
- Gesundheitswesen
- Hotelzimmerservice
- Schnellimbisse
- Feinkostläden
- Cafés
- Bars / Kneipen

Potentielle Verarbeitungsmenge (pro Stunde)

Lebensmittel	1000W	2000W
Tiefgefrorene Pizza 30 cm	18	21
Getoastete Sandwiches 15 cm	60	80
Gegrillter frischer Lachs	22	28
0,45 kg frische Garnelen	55	55
Getoastete Bagel	120	120
Hähnchenflügel	15	24
Quesadillas	65	70

Standort des Ofens / der Öfen

- Küchenarbeitsplatte
- FOH-Arbeitsplatte
- Geräteuntersatz
- Ofenstapelwagen (erhältliches Zubehör)

Alle gewerblichen Öfen von ACP Inc. werden durch unser Culinary Center unterstützt. Sollten Sie Fragen zu Speisezubereitung, Menüentwicklung oder Garzeiten haben, wenden Sie sich bitte an: testkitchen@acpsolutions.com



Hochgeschwindigkeitsofen

XpressChef™ 3i

Hervorragende Kochergebnisse **SCHNELL!**

- Verbesserte Luftstrom im Garraum für perfektes Bräunen und Aufbacken
- 3000 Watt Konvektion für besseres Toasten und Bräunen.
- Leicht regulierbare 0-100 % Lüftergeschwindigkeit
- Temperaturbereich von 95 ° - 270 °C zur Zubereitung einer Vielzahl von Speisen
- 1000 oder 2000 Watt Mikrowellensystem mit oben angebrachten Antennen erhitzt schnell und reduziert die Garzeit

Minimierter Platzbedarf bei maximalem Garraum

- Passt dank kompaktem Platzbedarf auf 71 cm tiefe Arbeitsplatte
- Flexibel aufstellbar mit oder ohne 10 cm hohes Fußgestell
- Bietet bequem Platz für eine 30 cm große Pizza

Mehrsprachige universelle Bedienung mit flexibler Programmierung:

- Touchscreen und Programmierungssoftware unterstützen 25 Sprachen
- Menüauswahl mit Symbolen verhindert Sprach- und Leseschwierigkeiten
- Verbindungsstandards: WLAN, LAN und Smart USB

Geeignet für Einsatz im Kundenkontaktbereich (FOH)

- Elegantes, zeitgemäßes Design
- True-Touch™ HD Touchscreen. Vollständig anpassbares 178 mm (7") Smartphone-artiges Display
- Eingebauter Katalysator für Betrieb ohne Abzug.
- Ruhiger Betrieb: Automatisch regulierte Lüftergeschwindigkeit je nach Betriebsart

Sicherer Betrieb und einfache Reinigung

- Innere Tür senkt sich unter Kochfläche ab, damit das Essen dem Garraum sicher entnommen werden kann
- Glatte Oberfläche der Tür erlaubt direktes Auftragen zugelassener Reinigungsmittel
- Vorinstallierte Antihaf-Ofen-Liner für leichte Reinigung***
- Reinigung der magnetischen Luftfilter in einem Schritt
- Automatischer Spannungssensor passt sich an die Stromversorgung an (nur Nordamerika)
- Schnelles Abkühlen ermöglicht schnelle Reinigung am Tagesende

Im Lieferumfang enthaltenes

Zubehör:

- Kochplatte (CP10)
- Kompakter Ofenschieber (PA10R)
- Antihaf-Liner (TL10R)

Optionales Zubehör

- Panini-Grillplatte (RGR10)
- Panini-Press (PRS10R)
- Pizzastein (ST10R)
- Fußgestell 102 mm (LG10)
- Ofenschieber (PA10)
- Antihaf-Liner (TL10R)
- Antihaf-Körbe (TB10S, SB10S, MB10S)
- Rückseitige Abdeckplatte (BC10R)
- Obere Ablage (TS10R)
- Edelstahl-Stapelwagen für zwei Öfen (SC10R)
- Wagen / Geräteuntersatz aus Edelstahl (CA24, CA30)
- Ofenreiniger und Oven Shield Ofenschutz (CL10*, SH10*, CL10W**, PR10W**)

Kundendienst

Alle Produkte werden vom ACP Inc. 24/7 ComServ Support Center unterstützt.

Garantie

Das Garantiezertifikat für dieses Produkt finden Sie auf der Website von ACP Inc. unter www.acpsolutions.com/warranty.

Sicherheit und Hygiene

Dieses ACP Inc. Produkt entspricht den Sicherheits- und Hygienestandards für gewerbliche Mikrowellenöfen der UL, ETL, NSF, CSA, FDA, ETL EU und CE.



866-811-8559



*Versand nur innerhalb der USA

** Versand nur innerhalb Europas

***nur bestimmte Modelle

225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.

800-233-2366

319-368-8120

Fax: 319-368-8198

www.acpsolutions.com




© 2021 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404

A/A-Datei-Nr.:

Spezifikations-Nr.:

XpressChef™ 3i | Hochgeschwindigkeitsofen

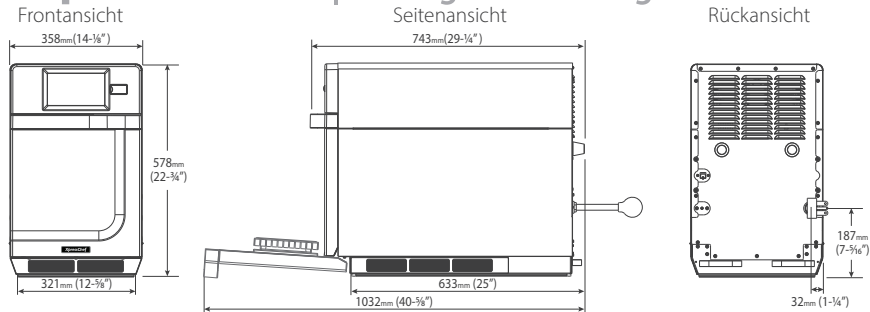

Zeichnungen erhältlich bei KCL
CADlog – techs@kclcad.com

Abmessungen

Außen	Höhe 578 mm	Breite 358 mm	Tiefe 743 mm
Garraum	Höhe 178 mm	Breite 312 mm	Tiefe 312 mm
Nutzbarer Garrauminhalt	17,2 Liter		
Tür-Tiefe	1032 mm, absinkende Tür		
Einbauabstände	Oben: 51 mm	Seiten: 13 mm	Hinten: kein Abstand erforderlich
Versandkarton	Höhe 677 mm	Breite 584 mm	Tiefe 883 mm
Gewicht			
Modelltyp	Produktgewicht	Versandgewicht (ca.)	
1x Mag.	53 kg	61 kg	
2x Mag.	61 kg	69 kg	

Funktionen

Konfiguration	Arbeitsplatte
Stapelbar	Ja, mit Stapelkit
Display	178 mm (7") hochauflösendes, kapazitives Touchscreen-LCD-Display
USB-Anschluss	Ja
Verbindung	WLAN und LAN
Menü-Programm	Registerkarten- & Multilevel-Menü-Funktion
Menü-Kapazität	mehr als 1200 Einträge
Max. Garzeit	99:99
Temperaturbereich	95 ° - 270 °C
Mikrowellenverteilung	Rotierende Antennen, oben
Lüftergeschwindigkeit	0-100 %
Leistungsstufen	11
Auftau-Modus	Ja, nur Mikrowelle, Leistungsstufe 2
Zeiteingabe-Option	Ja
Phasenkochen	Ja, bis zu 4
Katalysator	Ja
Automatischer Spannungssensor	Ja (nur Nordamerika)
Luftfilter	3 austauschbare, mit Reinigungs-Erinnerungsfunktion
Gestell	Herausnehmbare Kochfläche
Türöffnung	Nach vorn klappbar, ergonomischer Griff
Verkleidung außen	Edelstahl und lackierter Stahl
Verkleidung innen	Edelstahl

ACP, Inc. verlangt die Installation eines Schutzschalters vom Typ D für alle Hochgeschwindigkeitsöfen.

Abmessungen in Millimeter. Abmessungen in () sind in US-Standard

* IEC 60705 getestet

† enthält Griff

‡ Katalysator filtert Fett und Gerüche aus der Luft. Dieses Produkt erfüllt die durch NFPA96 festgelegten Empfehlungen für Betrieb ohne Abzug nach Testmethode EPA202.

EMEA = Europa, Naher Osten und Afrika; APAC = Asien-Pazifik und Ozeanien; LATAM = Lateinamerika

Auch farbig erhältlich. Nach Details:

<https://acpsolutions.com/xpresschef/xpresschef-3i/>

Elektrische Konfiguration

Region	Model-Nr. / UPC-Code	Antihaft Auskleidungen Eingerichtet	Stromverbrauch	Stromausgang*		Stromquelle	Stecker-Konfiguration	Kabellänge	Frequenz	Magnetron
				Mikrowelle	Konvektion					
Nordamerika 1-phasig	MRX1 728028422825	Nein	3600 W, 18.2 A	1000 W*	3000 W	208-240 V, 60 Hz, 20 A, 1-phasig	NEMA 6-20	1,5m (5 ft.)	2450 MHz	1
Nordamerika 1-phasig	MRX2 728028422849	Nein	5950 W, 28.6 A	2000 W*	3000 W	208-240V, 60 Hz, 30 A, 1-phasig	NEMA 6-30	1,5m (5 ft.)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM 1-phasig	MRX51 728028422863	Ja	3680 W, 16 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50 Hz, 16 A, 1-phasig	CEE 7/7 „Schuko“	1,5m (5 ft.)	2450 MHz	1
EMEA, APAC, LATAM 1-phasig	MRX52 728028422887	Ja	5950 W, 28.6 A	2000 W*	3000 W	230-240 V, 50 Hz, 32 A, 1-phasig	IEC 309	1,5m (5 ft.)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM mehrphasig	MRX523 728028422900	Ja	5950 W, 16 A	2000 W*	3000 W	400 V, 50 Hz, WYE, 16 A, 3-phasig, 5-adrig	IEC 309	2,4m (8 ft.)	2450 MHz	2
EMEA (UK), APAC 1-phasig	MRX51U 728028423006	Ja	2450 W, 13 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50Hz, 13 A, 1-phasig	BS1363/A	1,5m (5 ft.)	2450 MHz	1
Australien 1-phasig	MRX51A 728028423044	Ja	3250 W, 15 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50Hz, 15 A, 1-phasig	A53112	1,5m (5 ft.)	2450 MHz	1
Brasilien 1-phasig	MRX1B 728028423211	Nein	3550 W, 16.7 A	1000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 16 A, 1-phasig	NBR 14136	1,5m (5 ft.)	2450 MHz	1
Brasilien 1-phasig	MRX2B 728028423259	Nein	5550 W, 25.8 A	2000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 32 A, 1-phasig	IEC 309	1,5m (5 ft.)	2450 MHz	2
Saudi-Arabien 1-phasig	MRX1SA 728028423235	Nein	3550 W, 16.7 A	1000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 16 A, 1-phasig	Direkter Draht	1,5m (5 ft.)	2450 MHz	1
Saudi-Arabien 1-phasig	MRX2SA 728028423273	Nein	5550 W, 25.8 A	2000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 32 A, 1-phasig	Direkter Draht	2,4m (8 ft.)	2450 MHz	2



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Teile-Nr. 20218006

Aktualisiert am 02/24/2021

© 2021 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

Spezifikations-Nr.:

AIA-Datei-Nr.: