

XpressChef™

Progetto n.: _____

Articolo n.: _____



XpressChef™ 3i | Volume elevato

Questa categoria di forni ad alta velocità è ideale per...

Applicazioni

- Minimarket
- Sedi secondarie
- Settore sanitario
- Servizio in camera per hotel
- Snack bar
- Negozi di gastronomia
- Ristoranti fast food
- Bar

Potenziale volume di produzione (l'ora)

Prodotto alimentare	1000W	2000W
Pizza surgelata di 30cm (12")	18	21
Panini toast di 15cm (6")	60	80
Salmone fresco alla griglia	22	28
0,45 kg (1 lb.) di gamberi freschi	55	55
Bagel tostato	120	120
Alette di pollo	15	24
Quesadillas	65	70

Ubicazione del/i forno/i:

- Bancone cucina
- Bancone in area visibile al pubblico
- Supporto per le attrezzature
- Carrello impilamento forni (accessorio disponibile)

Tutti i forni commerciali ACP, Inc. sono supportati dal nostro Culinary Center. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda sulla preparazione degli alimenti, lo sviluppo di menù e i tempi di cottura:

testkitchen@acpsolutions.com



Forno ad alta velocità

XpressChef™ 3i

Risultati di cottura superiori e VELOCEMENTE!

- Flusso d'aria del vano cottura potenziato per una doratura e tostatura perfette
- L'impingement a 3000 W migliora la tostatura e doratura. Velocità della ventola 0-100% facilmente regolabile
- L'intervallo di cottura 95° - 270°C (200° - 520°F) cuoce un'ampia gamma di alimenti
- Il sistema a microonde ad alimentazione con antenna superiore da 1000 o 2000 W si riscalda velocemente e riduce il tempo di cottura

Ingombro minimo, vano cottura massimizzato

- Ingombro compatto, adatto a un piano profondo 71cm (28")
- Flessibilità di installazione con o senza kit piedini 10cm (4")
- Può agevolmente contenere una pizza di 30cm (12")

Funzionamento universale multi-lingua, con flessibilità di programmazione:

- Il touchscreen e il software di programmazione supportano 25 lingue
- La selezione del menu basata su immagini elimina le barriere linguistiche
- Standard di connettività: WiFi, Ethernet e Smart USB standard

Adatto all'esposizione nelle aree visibili al pubblico

- Stile elegante e contemporaneo
- Touchscreen True-Touch™ HD. Display in stile smartphone da 178mm (7") completamente personalizzabile
- Convertitore catalitico integrato per il funzionamento senza ventola
- Funzionamento silenzioso: la velocità della ventola si regola automaticamente in base alla modalità di funzionamento

Funzionamento sicuro e pulizia semplice

- La porta interna scende al di sotto della superficie di cottura per una rimozione sicura del cibo dal vano cottura
- La superficie liscia della porta consente l'applicazione diretta di detergenti approvati
- Guarnizioni per forno antiaderenti preinstallate per una facile pulizia***
- Pulizia dei filtri dell'aria magnetici in un singolo passaggio
- Il sensore di tensione automatico si adatta all'alimentazione (solo Nord America)
- Il raffreddamento rapido consente una pulizia finale velocizzata

Accessori in dotazione:

- Piastra di cottura (CP10)
- Paletta da forno compatta (PA10R)
- Guarnizioni antiaderenti (TL10R***)

Accessori opzionali

- Piastra per griglia panini (RGR10)
- Piastra per panini (PRS10R)
- Pietra per pizza (ST10R)
- Kit piedino da 102mm (4") (LG10)
- Paletta da forno (PA10)
- Guarnizioni antiaderenti (TL10R)
- Cestelli antiaderenti (TB10S, SB10S, MB10S)
- Pannello di copertura posteriore (BC10R)
- Ripiano superiore (TS10R)
- Carrello impilamento doppio forno in inox (SC10R)
- Carrello/stand di attrezzature in inox (CA24, CA30)
- Oven Cleaner e Shield Protectant (CL10*, SH10*, CL10W**, PR10W**)

Assistenza

Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia del Centro di supporto ComServ H24 di ACP, Inc.

Certificato

Il certificato di garanzia di questo prodotto può essere reperito sul sito ACP, Inc. all'indirizzo www.acpsolutions.com/warranty.

Sicurezza e igiene

Questo prodotto ACP, Inc. è conforme e supera gli standard sanitari e di sicurezza stabiliti per i forni a microonde da UL, ETL, NSF, CSA, FDA, ETL EU e CE



866-811-8559



*Spediti solo negli Stati Uniti

**Spediti solo in Europa

***Solo modelli selezionati

225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.

800-233-2366

319-368-8120

Fax: 319-368-8198

www.acpsolutions.com




© 2021 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404

File AIA n.:

Versione n.:

XpressChef™ 3i | Forno ad alta velocità

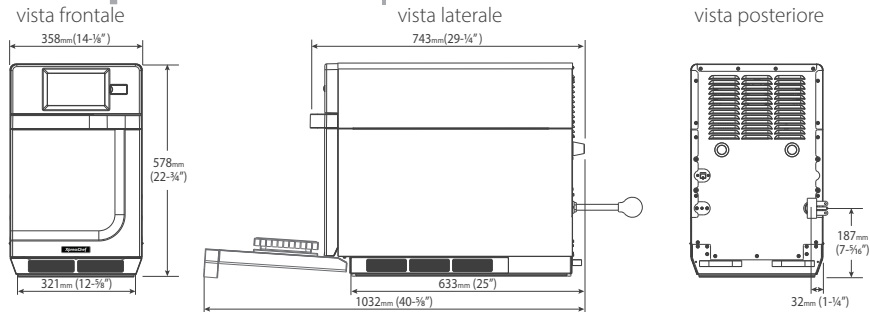

I disegni sono disponibili presso
KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensioni

Esterno	A 578 (22 3/4")	L 358 (14 1/8")	P 743 (29 1/4")
Vano cottura	A 178 (7")	L 312 (12 1/4")	P 312 (12 1/4")
Vano cottura utilizzabile	17,2 litri (0,61 piedi cubi)		
Profondità della porta	1032 (40 5/8"), porta a discesa		
Distanze di montaggio	Parte superiore: 51 (2")	Lati: 13 (1/2")	Parte posteriore: Nessuno
Imballaggio di spedizione	A 677 (26 5/8")	L 584 (23")	P 883 (34 3/4")
Peso			
Tipo di modello	Peso del prodotto	Peso di spedizione (approssimativo)	
2x Magnetron	53kg (116 lb)	61 kg (134 lb)	
1x Magnetron	61 kg (134 lb)	69kg (152 lb)	

Caratteristiche

Configurazione	Piano di lavoro
Impilabile	Sì, con kit
Display	178 (7") Touch capacitivo, Display LCD ad alta risoluzione
Porta USB	Sì
Connettività	Wi-Fi ed Ethernet
Menu dei programmi	Possibilità di menu a scheda e multi-livello
Capacità di menu	Oltre 1.200 alimenti
Tempo di cottura massimo	99:99
Intervallo di temperatura	95° - 270°C (200° - 520°F)
Distribuzione microonde	Antenne rotanti, in alto
Velocità della ventola	0-100%
Livelli di potenza	11
Scongelo	Sì, solo a microonde, livello di potenza 2
Opzione Time Entry	Sì
Cottura a fasi	Sì, 4
Convertitore catalitico	Sì
Sensore tensione automatica	Sì (solo Nord America)
Filtro dell'aria	3 rimovibili, con promemoria per la pulizia del filtro
Griglia	Superficie di cottura rimovibile
Apertura della porta	Maniglia ergonomica da tirare verso il basso
Finitura esterna	Acciaio inox e acciaio verniciato
Finitura interna	Acciaio inox

ACP, Inc. richiede l'installazione di un interruttore magnetotermico di tipo D per tutte le installazioni di forno ad alta velocità.

Le misure sono in millimetri. Le dimensioni indicate tra parentesi () sono del sistema americano.

*Sottoposto a test IEC 60705

† Include la maniglia

‡ Il convertitore catalitico filtra il grasso e gli odori dall'aria. Questo prodotto è conforme ai "Consigli per il funzionamento senza ventola" stabiliti da NFPA96 utilizzando la metodologia di test EPA202

EMEA = Europa, Medio Oriente e Africa; APAC = Asia Pacifico e Oceania; LATAM = America Latina

Disponibile anche in diversi colori. Per i dettagli:

<https://acpsolutions.com/xpresschef/xpresschef-3i/>

Configurazione elettrica

Regione	N. modello/ Codice UPC	Fodere antiaderenti installate	Consumo di energia	Potenza in uscita*		Fonte di alimentazione	Configurazione della presa	Lunghezza del cavo	Frequenza	Magnetron
				Microonde	Impingement					
Nord America <i>monofase</i>	MRX1 728028422825	No	3600 W, 18.2 A	1000 W*	3000 W	208-240 V, 60 Hz, 20 A, monofase	NEMA 6-20	1.5m (5 piedi)	2450 MHz	1
Nord America <i>monofase</i>	MRX2 728028422849	No	5950 W, 28.6 A	2000 W*	3000 W	208-240V, 60 Hz, 30 A, monofase	NEMA 6-30	1.5m (5 piedi)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM <i>monofase</i>	MRX51 728028422863	Sì	3680 W, 16 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50 Hz, 16 A, monofase	CEE 7/7 "Schuko"	1.5m (5 piedi)	2450 MHz	1
EMEA, APAC, LATAM <i>monofase</i>	MRX52 728028422887	Sì	5950 W, 28.6 A	2000 W*	3000 W	230-240 V, 50 Hz, 32 A, monofase	IEC 309	1.5m (5 piedi)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM <i>multifase</i>	MRX523 728028422900	Sì	5950 W, 16 A	2000 W*	3000 W	400V, 50 Hz, WYE, 16 A, trifase, 5 cavi	IEC 309	2.4m (8 piedi)	2450 MHz	2
EMEA (Regno Unito), APAC <i>monofase</i>	MRX51U 728028423006	Sì	2450 W, 13 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50Hz, 13 A, monofase	BS1363/A	1.5m (5 piedi)	2450 MHz	1
Australia <i>monofase</i>	MRX51A 728028423044	Sì	3250 W, 15 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50Hz, 15 A, monofase	A53112	1.5m (5 piedi)	2450 MHz	1
Brasile <i>monofase</i>	MRX1B 728028423211	No	3550 W, 16.7 A	1000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 16 A, monofase	NBR 14136	1.5m (5 piedi)	2450 MHz	1
Brasile <i>monofase</i>	MRX2B 728028423259	No	5550 W, 25.8 A	2000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 32 A, monofase	IEC 309	1.5m (5 piedi)	2450 MHz	2
Arabia Saudita <i>monofase</i>	MRX1SA 728028423235	No	3550 W, 16.7 A	1000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 16 A, monofase	Cavo diretto	1.5m (5 piedi)	2450 MHz	1
Arabia Saudita <i>monofase</i>	MRX2SA 728028423273	No	5550 W, 25.8 A	2000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 32 A, monofase	Cavo diretto	2.4m (8 piedi)	2450 MHz	2



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Codice parte: 20218006

Aggiornato il 02/24/2021

© 2021 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence